

Heißluft-Dualdüse DR-05, 2x Ø 2,5 mm, Abstand 9,5 mm - Weller DR-05


Artikel-Nr. WL16667

Hersteller Weller

Dualdüse mit zwei Auslässen Ø 2,5 mm im Abstand von 9,5 mm zum gleichzeitigen Erwärmen zweier Lötstellen. Spart Zeit beim Auslöten von Bauteilen mit zwei Anschlüssen. Passend für HAP 2, HAP 3 und HAP 3000.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900

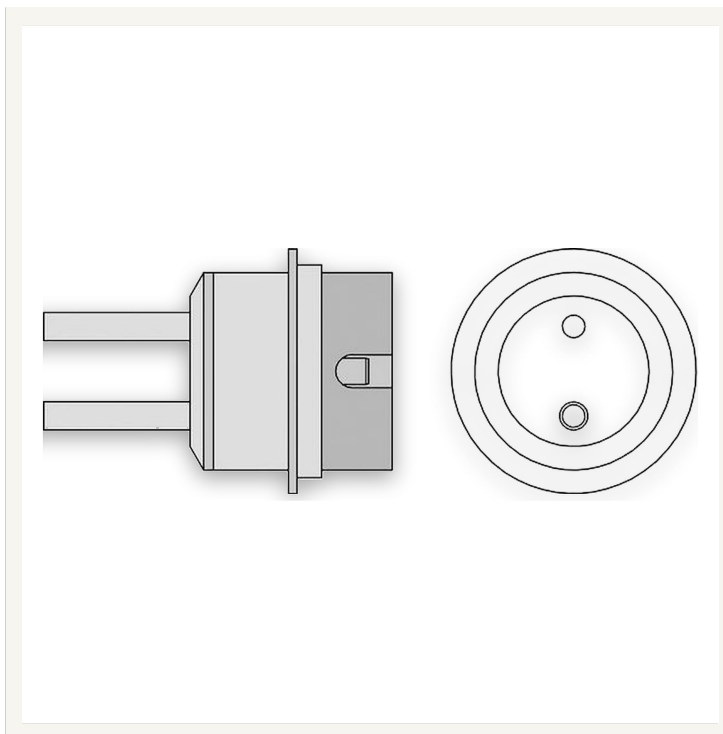

BESCHREIBUNG

Die Dualdüse DR-05 besitzt zwei runde Heißluftauslässe mit je 2,5 mm Durchmesser im festen Abstand von 9,5 mm. So lassen sich zwei gegenüberliegende Lötstellen eines Bauteils gleichzeitig erwärmen, was das Auslöten beschleunigt.

VORTEILE

- Zwei Auslässe je Ø 2,5 mm für zwei Lötstellen gleichzeitig
- Fester Düsenabstand 9,5 mm für reproduzierbare Ergebnisse
- Ohne Vakuum

ANWENDUNGEN

- Auslöten von Bauteilen mit zwei gegenüberliegenden Anschlüssen
- Reparatur- und Nacharbeiten an Leiterplatten

KOMPATIBILITÄT

Passend für die Weller Heißluftkolben HAP 2, HAP 3 und HAP 3000.

Herkunftsland: Deutschland.