

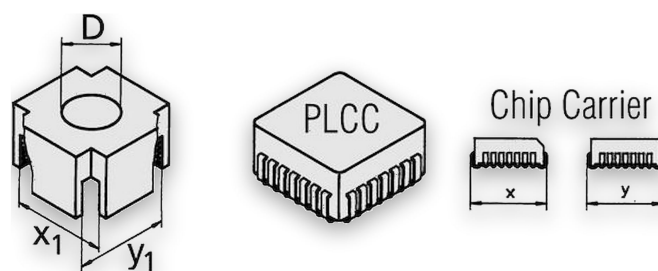
SMD-Auslötkopf CSF-DI 9,0 x 18,0 mm für DS22/DSX80 - Weller CSF-DI

Artikel-Nr. WL16694

Hersteller Weller

SMD-Auslötkopf CSF-DI mit Kontaktfläche 9,0 x 18,0 mm zum gleichmäßigen Auslöten kleiner rechteckiger SMD-Bauteile. Passend für die Entlötkolben DS22, DS80, DSV80, DSVT80, DSX80 und DSXV80.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der SMD-Auslötkopf CSF-DI fasst rechteckige SMD-Bauteile bis 9,0 x 18,0 mm und erwärmt alle Anschluss pads zugleich, sodass das Bauteil sauber von der Leiterplatte gelöst wird.

VORTEILE

- Kontaktfläche 9,0 x 18,0 mm (X1 x Y1) für kleine rechteckige SMD-Gehäuse
- Gleichmäßige Wärmeübertragung an alle Anschlüsse zugleich
- Kompatibel mit der gesamten DS-Entlötkolbenreihe von Weller

ANWENDUNGEN

Auslöten kleiner rechteckiger SMD-Bauteile in Reparatur, Rework und Prototyping.

KOMPATIBILITÄT

Passend für die Entlötkolben DS22, DS80, DSV80, DSVT80, DSX80 und DSXV80. Erfordert zusätzlich den Adapter D = 6,0 mm sowie einen passenden Saugeinsatz.

ESD-gerecht einsetzbar an ableitfähigen Weller-Entlötwerkzeugen. Hergestellt in Deutschland.