

# Entlötspitze keilförmig für Draht bis 3,5 mm für Entlötpinzette HT420/AT420 - JBC C420-282


Artikel-Nr. WL18506

Hersteller JBC

Keilförmige Entlötspitze C420-282 mit integrierter Heizung für die Thermopinzetten HT420-A und AT420-A. Für das Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen und das Greifen von Draht bis 3,5 mm Durchmesser. Einsatz paarweise mit C420-281.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatisch) |
| Gewicht           | 0.1 kg             |
| Serie             | C420               |
| Ursprungsland     | Spanien            |
| Zolltarifnummer   | 85159080900        |

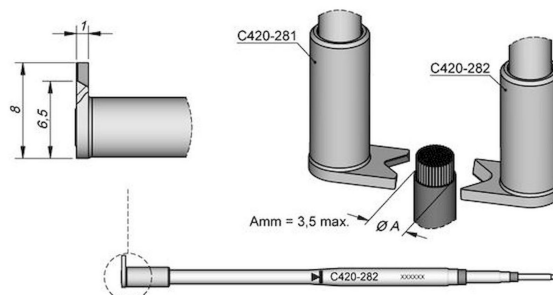

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Die JBC C420-282 ist eine keilförmige Abisolier- und Entlötspitze der Serie C420 für die Entlötpinzetten HT420-A und AT420-A. Sie bildet zusammen mit der Gegenspitze C420-281 das Spitzenpaar der Pinzette und sorgt mit integrierter Heizung für schnelle Wärmeübertragung an der Greifstelle.

## VORTEILE

- Integrierte Heizung in der Spitze für schnelle Wärmeübertragung
- Keilform zum Greifen und Auslöten von Bauteilen und Draht bis 3,5 mm Durchmesser
- Geeignet zum Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen
- Gesamtlänge 120 mm für gute Reichweite an der Leiterplatte
- Wird einzeln verkauft, Einsatz paarweise mit der Gegenspitze C420-281

## ANWENDUNGEN

Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen, Greifen und Auslöten bedrahteter Bauteile und Abisolierarbeiten in Reparatur und Rework.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Passend für die Entlötpinzetten HT420-A und AT420-A. Einsatz paarweise mit der Gegenspitze C420-281. Lieferung als ein Stück.

ESD-geeignet nach IEC 61340-5-1. CE, RoHS. Hergestellt in Spanien.