

Entlötpitze 32HT 1,3 mm für DST Entlötkolben - JBC 321400

Artikel-Nr. WL20013


Hersteller JBC

Entlötpitze 32HT mit hoher Wärmeleistung für den JBC Entlötkolben DST. Der Innendurchmesser von 1,3 mm und der Außendurchmesser von 2,7 mm sind auf die Entlötung bedrahteter Bauteile abgestimmt. Passend zur CLASSIC-Serie 3040000 mit 75 W.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

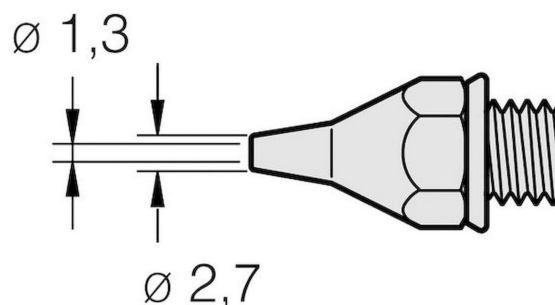

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Entlötpitze 32HT ist eine High Thermal Performance Tip für den JBC Entlötkolben DST. Mit einem Innendurchmesser von 1,3 mm und einem Außendurchmesser von 2,7 mm entlötet sie bedrahtete Bauteile zuverlässig und führt die Wärme zügig an die Lötstelle.

VORTEILE

- High Thermal Performance Tip für schnelle Wärmeübertragung
- Innendurchmesser 1,3 mm für bedrahtete Bauteile
- Außendurchmesser 2,7 mm
- Passend zum Entlötkolben DST
- Abgestimmt auf die CLASSIC-Serie 3040000 mit 75 W

ANWENDUNGEN

Entlöten von bedrahteten Bauteilen und Durchsteckmontage in Reparatur und Nacharbeit mit dem JBC Entlötkolben DST.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den Entlötkolben DST und die CLASSIC-Serie 3040000 mit 75 W. Lieferung als einzelne Entlötspitze.

Geeignet für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.