


Entlötspitze Tunnel für DIL-ICs 18 x 9,6 mm - JBC C245-215

Artikel-Nr. WL20753
Hersteller JBC

SMD-Entlötspitze der Reihe C245 mit Tunnelgeometrie Tunnel 9,6 x 18 mm und integrierter Heizung. Gleichzeitiges Auslöten beider Reihen eines Dual-in-Line-IC im Format 18 x 9,6 mm. Gesamtlänge 120 mm, passend für den JBC LötKolben T245.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C245
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

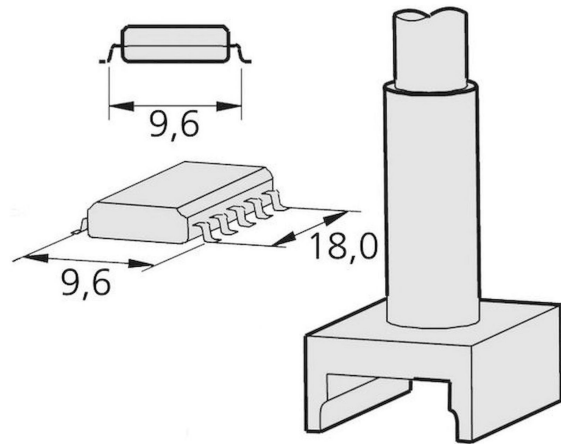

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wer SMD-Bauteile und ICs sauber und ohne Pad-Beschädigung von der Leiterplatte nehmen will, braucht eine Entlötspitze, die alle Lötstellen gleichzeitig aufschmilzt. Diese SMD-Entlötspitze der Reihe C245 ist für Dual-in-Line-IC 18 x 9,6 mm ausgelegt und überträgt durch die integrierte Heizung die Wärme direkt an der Spitze, sodass das Bauteil in einem Zug ausgelötet wird.

VORTEILE

- Tunnelgeometrie Tunnel 9,6 x 18 mm: alle Lötstellen des Bauteils werden gleichzeitig erfasst.
- Integrierte Heizung direkt an der Spitze, für schnelle Wärmeübertragung und kurze Erholzeit.
- Gesamtlänge 120 mm, kompatibel mit dem LötKolben T245 (ehemals AD-2245).
- Schlaf- und Ruhemodus über die JBC Ablage spart Energie und schont die Spitze.
- Gleichzeitiges Auslöten beider Reihen eines Dual-in-Line-IC im Format 18 x 9,6 mm.

ANWENDUNGEN

Gleichzeitiges Auslöten beider Reihen eines Dual-in-Line-IC im Format 18 x 9,6 mm.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Passend für den JBC Lötkolben T245 (ehemals AD-2245) und alle JBC Versorgungseinheiten der C245-Klasse. Lieferumfang: eine SMD-Entlötspitze C245.

Hersteller JBC, Spanien. ESD-gerecht ausgeführt für den Einsatz nach IEC 61340-5-1. CE, RoHS.