

## Heißluftdüse 25,3 x 0,0 mm, 2-fach für LABOR-S und HOTJET-S - Leister 31D6-39


Artikel-Nr. WL22159

Hersteller Leister

Heißluftdüse 25,3 x 0,0 mm in 2-fach-Ausführung für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S. Das Schlitzprofil bündelt den Heißluftstrom für gezieltes, flächiges Schweißen und Erwärmen von Kunststoffen.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gewicht         | 0.1 kg      |
| Ursprungsland   | Schweiz     |
| Zolltarifnummer | 85159080900 |

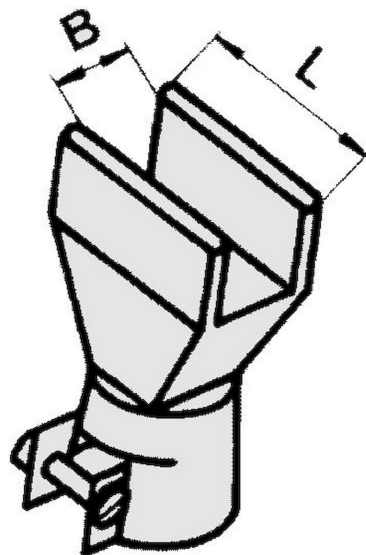

### BESCHREIBUNG

Die Heißluftdüse 31D6-39 formt den Luftstrom der Leister Geräte LABOR-S und HOTJET-S zu einem definierten Schlitz von 25,3 x 0,0 mm und überträgt die Prozesswärme gezielt auf die Werkstückoberfläche. Die 2-fache Ausführung verteilt die Heißluft gleichmäßig über die Düsenbreite und sorgt für eine reproduzierbare Schweiß- und Erwärmungsnaht.

### VORTEILE

- Schlitzöffnung 25,3 x 0,0 mm für eine definierte, flächige Wärmeübertragung
- 2-fache Ausführung für gleichmäßige Luftverteilung über die Düsenbreite
- Werkzeugloser Wechsel auf den Leister Geräten LABOR-S und HOTJET-S
- Hitzebeständige Bauform für den Dauereinsatz im Prozessheizungs- und Schweißbetrieb

### ANWENDUNGEN

Eingesetzt zum Schweißen, Erwärmen, Aktivieren und Schrumpfen von Kunststoffen sowie für Prozesswärme-Aufgaben im Labor, in der Fertigung und im Vorrichtungsbau.

### KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S. Lieferung als einzelne Heißluftdüse 31D6-39.

Hergestellt in der Schweiz.