

## SMD-Entlötspitze Tunnel 9,6 x 15 mm für DIL-IC - JBC C245-304


Artikel-Nr. WL22508

Hersteller JBC

Tunnelförmige SMD-Entlötspitze 9,6 x 15 mm der Serie C245 für den JBC Lötkolben T245. Der Tunnel erwärmt alle Anschlüsse eines DIL-ICs gleichzeitig und ermöglicht das Auslöten in einem Zug.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>             |
| Serie             | <b>C245</b>               |
| Ursprungsland     | <b>Spanien</b>            |
| Zolltarifnummer   | <b>85159080900</b>        |

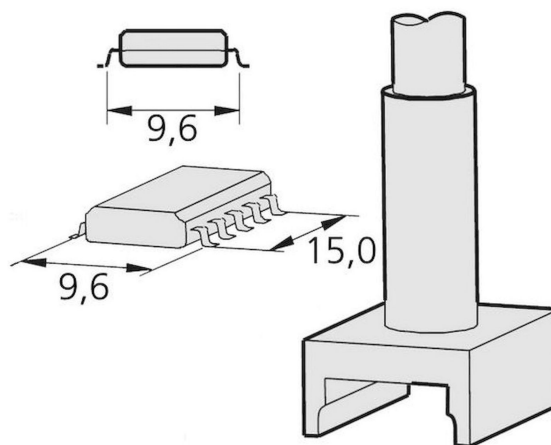

### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Die C245-304 ist eine tunnelförmige SMD-Entlötspitze mit der Innenfläche 9,6 x 15 mm für den JBC Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Der Tunnel umschließt beide Pin-Reihen eines Dual-in-Line-ICs und überträgt die Wärme gleichzeitig auf alle Anschlüsse, sodass das Bauteil in einem Arbeitsgang ausgelötet werden kann. Die integrierte Heizung sorgt für schnelle Wärmebereitstellung.

### VORTEILE

- Tunnelform für gleichzeitiges Erwärmen aller DIL-Anschlüsse
- Auslöten kompletter DIL-ICs in einem Zug ohne Pin-für-Pin-Arbeit
- Innenmaß 9,6 x 15 mm für längere DIL-Gehäuse
- Spitze und Heizung in einer Patrone für schnelle Temperaturerholung
- Werkzeuglos in Sekunden am T245 wechselbar

### ANWENDUNGEN

Entlöten von längeren Dual-in-Line-ICs (DIL) mit passender Gehäusebreite auf Leiterplatten.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Passend für den JBC Lötkolben T245. Lieferung als Einzelstück (1 Spitze).

ESD-gerechtes Arbeiten gemäß IEC 61340-5-1. Herkunft: Spanien.