

Lötpitze abgeschragt Ø 2,0 mm einseitig verzinnt für T245 - JBC C245-102


Artikel-Nr. WL22966

Hersteller JBC

Abgeschrägte Lötpitze der Serie C245 mit Ø 2,0 mm für den LötKolben T245, nur an der abgeschrägten Fläche verzinnt. Diese Spezialausführung führt das Zinn gezielt zur Arbeitsfläche und eignet sich für gerichtetes Verlöten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C245
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

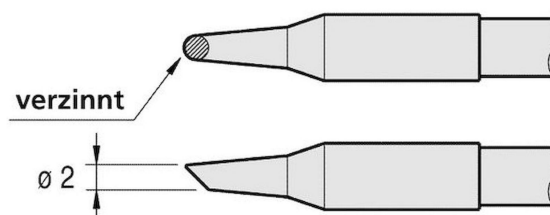

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JBC C245-102 ist eine abgeschrägte Lötpitze der Serie C245 für den LötKolben T245 (ehemals AD-2245) mit einem Durchmesser von 2,0 mm. Als Spezialspitze ist sie nur an der abgeschrägten Fläche verzinnt, sodass das Zinn gezielt zur Arbeitsfläche fließt. Die integrierte Heizung bringt die Wärme direkt an die Lötstelle.

VORTEILE

- Nur an der abgeschrägten Fläche verzinnt für gerichtete Zinnführung
- Abgeschrägte Form Ø 2,0 mm für gezieltes Verlöten und Drag-Soldering
- Integrierte Heizung für direkte Wärmeübertragung
- Spezialspitze für definierte Anwendungen
- Spitzenlänge 9,5 mm, Gesamtlänge 100 mm

ANWENDUNGEN

Spezialanwendungen mit gerichteter Zinnführung, etwa Drag-Soldering an Reihen von Anschlüssen und Lötarbeiten, bei denen das Zinn nur an einer Fläche aufgenommen werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den JBC Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Lieferung als Einzelspitze (1 Stück).

Hergestellt in Spanien. ESD-gerechtes Arbeiten gemäß IEC 61340-5-1 an einer geerdeten JBC Station.