

Schutzbecher rechteckig, 5,2 x 9,5 mm, für Heißluft-Rework - JBC P3355


Artikel-Nr. WL23240

Hersteller JBC

Rechteckiger Schutzbecher mit Öffnung 5,2 x 9,5 mm für JBC Heißluft-Rework-Stationen. Er konzentriert die heiße Luft auf das auszulötende Bauteil und schützt angrenzende Bauteile vor Überhitzung. Passend für den Einsatz mit einem Dreibeinstativ.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

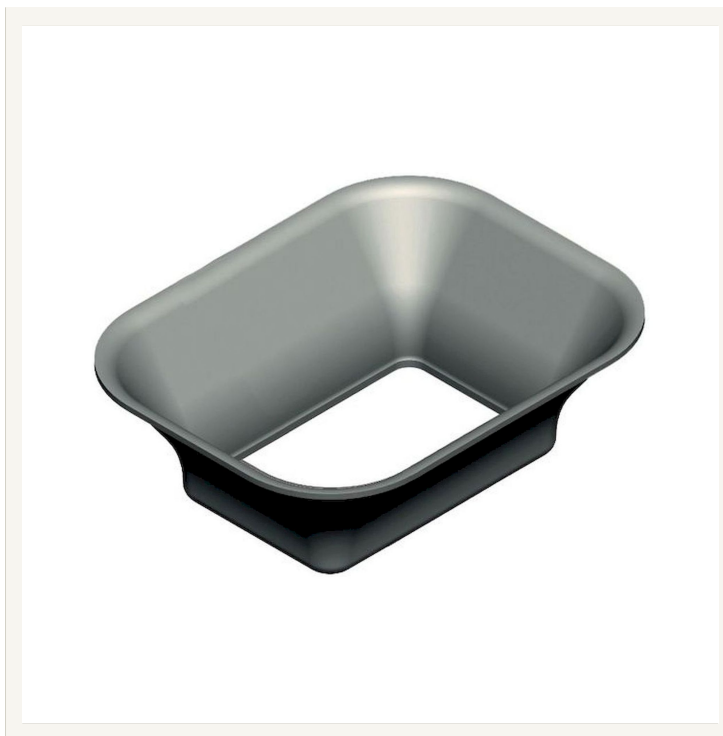

BESCHREIBUNG

Der JBC P3355 ist ein rechteckiger Schutzbecher mit einem Öffnungsmaß von 5,2 x 9,5 mm für die Heißluft-Reparatur an SMD-Baugruppen. Er lenkt den heißen Luftstrom gezielt auf das auszulötende Bauteil und hält die Wärme von benachbarten Komponenten fern, sodass diese beim Auslöten nicht beschädigt werden.

VORTEILE

- Öffnung 5,2 x 9,5 mm, abgestimmt auf die Größe des zu entlötenden Bauteils
- Konzentriert die Hitze auf den gewünschten Bereich und verkürzt die Lötzeit
- Schützt angrenzende Bauteile vor Überhitzung
- Für den Einsatz mit einem Dreibeinstativ zum sauberen Anheben des Bauteils
- Rechteckige Bauform für passgenaue Wärmeführung

ANWENDUNGEN

Auslöten und Wechseln von SMD-Bauteilen wie QFP, BGA, PLCC und Steckverbindern an JBC Heißluft-Rework-Stationen. Der Schutzbecher wird über dem Bauteil positioniert; in Verbindung mit einem Dreibeinstativ lässt sich die Komponente nach dem Aufschmelzen des Lots sauber abheben.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Geeignet für JBC Heißluft-Reparatur-Stationen. Verwendung ohne integriertes Stativ; kombinierbar mit einem JBC Dreibeinstativ. Lieferumfang: 1 Schutzbecher JBC P3355.

Hersteller JBC, Ursprungsland Spanien. RoHS-konform.