

Reflowset WRK für SMD-Bauteile bis 30x30 mm, externe Heissluft - Weller WRK

Artikel-Nr. WL23534

Hersteller Weller

Entlötsystem mit Vakuum-Pick-up zum Entlöten von SMD-Bauteilen bis 30x30 mm an der 200-W-Heissluftstation. Mit sieben Entlötgehäusen, zwei Vakuum-Pick-ups und Dreibein-Pick-up. Nur in Verbindung mit der WR 3M nutzbar.


TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
-------------------	---------------------------

Gewicht	0.1 kg
---------	---------------

Ursprungsland	Deutschland
---------------	--------------------

Zolltarifnummer	85159080900
-----------------	--------------------

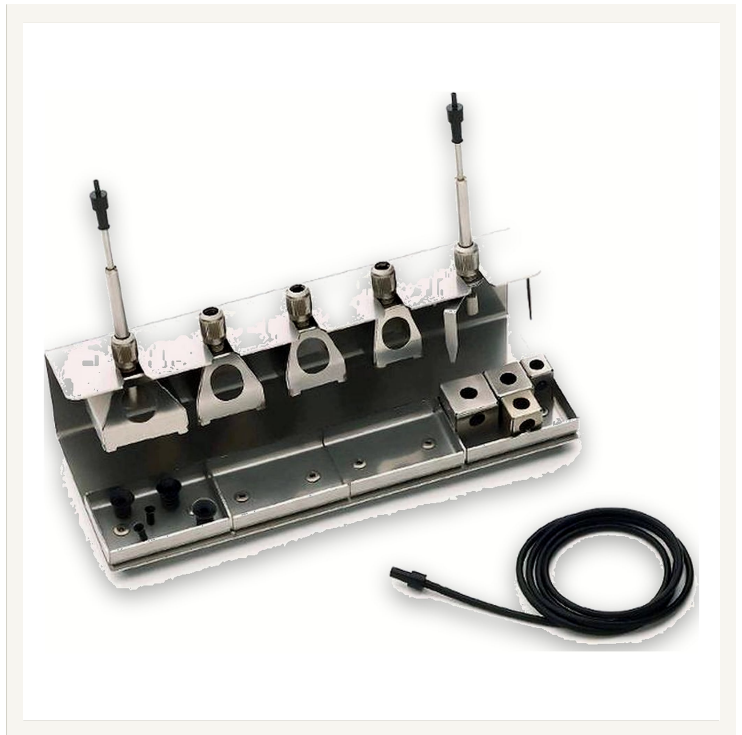

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Entlöten größerer SMD-Bauteile verlangt passend dimensionierte Heissluftgehäuse und eine sichere Bauteilaufnahme. Das WRK Reflowset ergaenzt die 200-W-Heissluftstation um ein komplettes Entlötsystem mit Vakuum-Pick-up für SMD-Bauteile bis 30x30 mm.

VORTEILE

- Entlötsystem mit Vakuum-Pick-up für SMD-Bauteile bis 30x30 mm
- Sieben Entlötgehäuse von 10x10 bis 33x33 mm für unterschiedliche Bauteilgrößen
- Zwei Vakuum-Pick-ups (4,5 und 10 mm) sowie Dreibein-Pick-up für sichere Bauteilaufnahme
- Inklusive Vakuumschlauch und Düsenablage

ANWENDUNGEN

Entlöten von SMD-Bauteilen bis 30x30 mm an einer 200-W-Heissluftstation mit Vakuum-Bauteilaufnahme.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang: je 1 Entlötgehäuse 33x33, 27x27, 24x24, 20x20, 15,5x15,5, 12,5x12,5 und 10x10 mm, je 1 Vakuum-Pick-up 4,5 und 10 mm, 1 Dreibein-Pick-up, Vakuumschlauch und Düsenablage. Nur in Verbindung mit der Reworkstation-Steuereinheit WR 3M einsetzbar.

Hergestellt in Deutschland. ESD-sicher.