

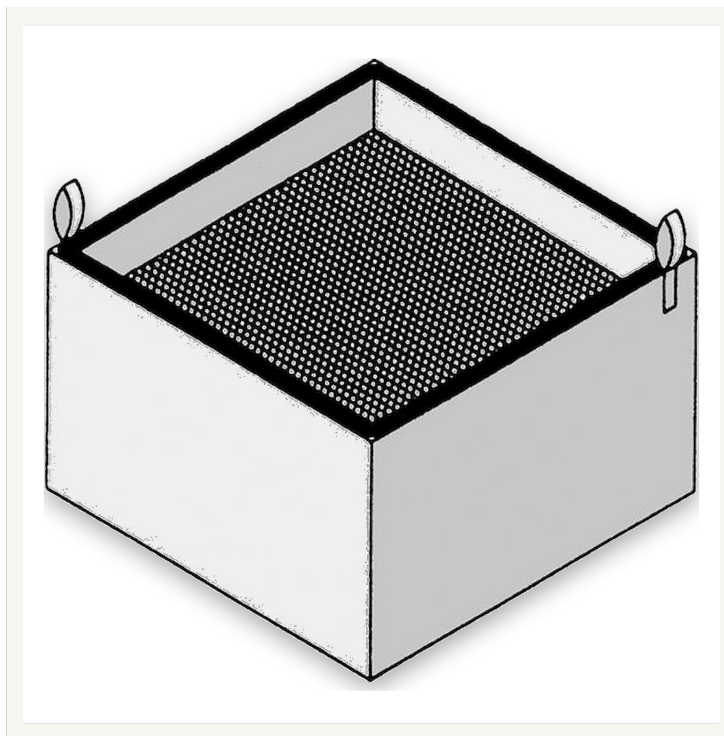
Breitbandgasfilter Hauptfilter 285 x 285 x 175 mm für Zero Smog 4V und WFE 2S - Weller T0058735895N

Artikel-Nr. WL23960

Hersteller Weller

Lötrauch enthält nicht nur Partikel, sondern auch gasförmige Kleber- und Flussmitteldämpfe, die ein Partikelfilter nicht zurückhält. Dieser Breitbandgasfilter kombiniert 50 % Aktivkohle mit 50 % Chemisorb und bindet damit sowohl organische Lösemittel als auch saure Ausgasungen aus Klebeprozessen. Als Hauptfilter passt er in die Filterkästen der Absauganlagen Zero Smog 4V, WFE 2ES und WFE 2S.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Beim Kleben und Vergießen von Baugruppen entstehen Dämpfe, die ein reiner Partikelfilter ungehindert passieren lässt. Der Weller T0058735895N ist der passende Hauptfilter dafür: eine Breitbandgas-Mischung aus 50 % Aktivkohle und 50 % Chemisorb im Format 285 x 285 x 175 mm, ausgelegt auf die Filterkammer der Zero Smog 4V sowie der WFE 2ES und WFE 2S.

VORTEILE

- Mischbett aus 50 % Aktivkohle und 50 % Chemisorb bindet organische Lösemitteldämpfe und saure Ausgasungen im selben Durchgang
- Speziell auf Klebedämpfe abgestimmt, also auch für Vergieß- und Dosierarbeitsplätze geeignet
- Passgenaues Gehäusemaß 285 x 285 x 175 mm, kein Nachrüstsatz und kein Adapter nötig
- Werkzeugloser Filterwechsel im Filterkasten der WFE- und Zero-Smog-Geräte
- Als Hauptfilter kombinierbar mit einem vorgeschalteten Feinstaub-Vorfilter, was die Standzeit verlängert

ANWENDUNGEN

Absaugung an Klebe- und Dosierplätzen, Vergussarbeiten, Lötarbeitsplätze mit hohem Flussmittelanteil sowie Reworkplätze in der Elektronikfertigung, an denen neben Rauchpartikeln auch geruchsintensive Dämpfe anfallen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Weller Absauganlagen Zero Smog 4V, WFE 2ES und WFE 2S. Lieferumfang: ein Breitbandgasfilter T0058735895N, Verkaufseinheit Stück.