

Lötrauch-Absaugset Zero Smog 4V mit 2 Düsen und 2 Absaugarmen 230 m³/h - Weller T0053665699N


Artikel-Nr. WL27096

Hersteller Weller

Absaugset für zwei Lötplätze aus einem Gerät: Zero Smog 4V mit zwei flexiblen Schläuchen, Schlauchansaugstutzen, Absaugarmen, abgeschrägten Düsen, Ventilen und Halterungen. Die wartungsfreie Turbine liefert bis zu 230 m³/h bei 3800 Pa, die Constant Flow Control hält beide Plätze auf konstanter Saugleistung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

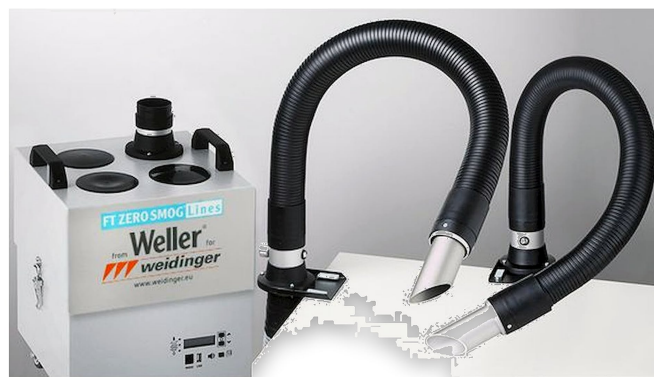

BESCHREIBUNG

Zwei benachbarte Handlötplätze sollen von einem zentralen Gerät abgesaugt werden, ohne dass der zweite Platz Leistung verliert. Das Zero Smog 4V Kit 2 Düse bringt dafür zwei komplette Absaugstrecken mit und erreicht bis zu 230 m³/h bei maximal 3800 Pa Unterdruck.

VORTEILE

- Zwei vollständige Absaugstrecken im Set: 2 flexible Schläuche, Schlauchansaugstutzen, Absaugarme, abgeschrägte Düsen, Ventile und Halterungen
- Constant Flow Control (CFC) regelt die Turbinendrehzahl automatisch und hält die Absaugung je Arbeitsplatz unabhängig von der Anzahl der Plätze konstant
- Wartungsfreie Turbine mit bis zu 230 m³/h Fördermenge, später auf 4 Arbeitsplätze erweiterbar
- Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Alarm, Effizienztest über USB
- Fernbedienbar über RS-232, Schallpegel 48 dBA, 4 Rollen für flexiblen Einsatz

ANWENDUNGEN

Absaugung an zwei Handlöt-, Nacharbeits- oder Reparaturplätzen in der Elektronikfertigung sowie an Klebe- und Dosierplätzen mit geringer Dampfentwicklung. Sinnvoll überall dort, wo zwei Plätze nebeneinander liegen und ein zweites Gerät vermieden werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Enthalten sind das Absauggerät Zero Smog 4V sowie zwei komplette Absaugstrecken mit Schläuchen, Ansaugstutzen, Armen, Düsen, Ventilen und Halterungen. Zubehör und Ersatzteile kommen aus dem Weller Easy-Click-60-Programm, vom Zero Smog 4V sind insgesamt vier Setvarianten erhältlich.