

Absaugarm DN75, 3 Gelenke, 1200 mm, 80-180 m³/h, rot - Alsident 75-3590-3-4


Artikel-Nr. WL28155

Hersteller Alsident

Flexibler DN75 Absaugarm mit drei Gelenken und 1200 mm Reichweite für Wand- oder Deckenmontage. Empfohlene Luftmenge 80 bis 180 m³/h, Rohre aus eloxiertem Aluminium, Gelenke aus chemisch beständigem PP.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Rot
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Dänemark
Zolltarifnummer	84219990

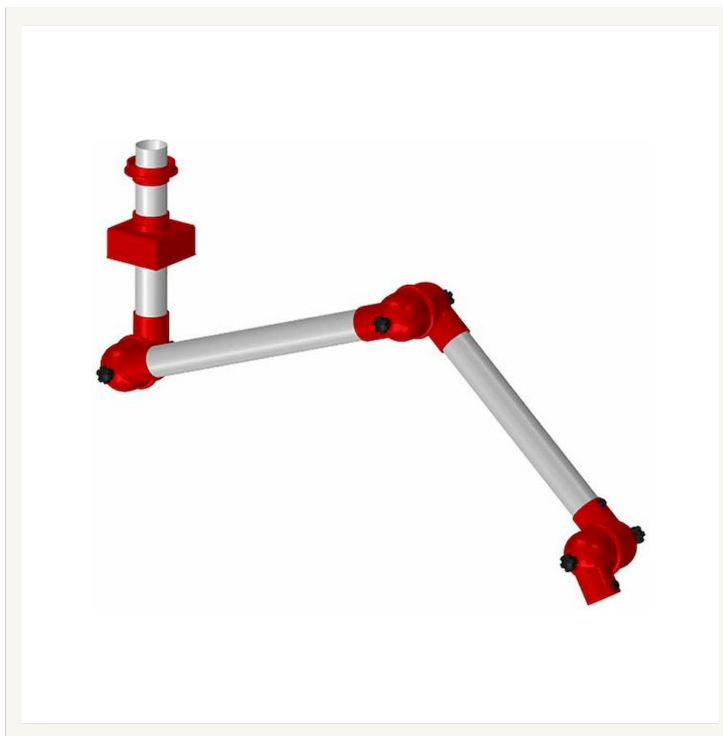

BESCHREIBUNG

Der Absaugarm 75-3590-3-4 aus der Baureihe System 75 AL erfasst Rauch, Dämpfe und Gase direkt an der Quelle und lässt sich über drei Gelenke frei positionieren. Bei 75 mm Rohrdurchmesser liegt die empfohlene Luftmenge zwischen 80 und 180 m³/h, die Reichweite beträgt 1200 mm.

VORTEILE

- Drei Gelenke und 1200 mm Reichweite für flexible Positionierung
- Integrierte Drosselklappe, in offener Position außerhalb des Luftstroms für maximalen Durchfluss
- Wartungsfreie O-Ringe sowie Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl AISI 316L
- Säurefeste POP-Niete für erhöhte Haltbarkeit auch im aggressiven Umfeld
- Rohre aus eloxiertem Aluminium, Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem PP

ANWENDUNGEN

Punktabsaugung in Laboren, in der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Fachräumen von Schulen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Aufnahme über Wandhalter oder Konsole der Baureihe System 75. Saughauben, Saugspitzen und

das Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern werden separat bestellt. Komponenten RoHS-konform.