

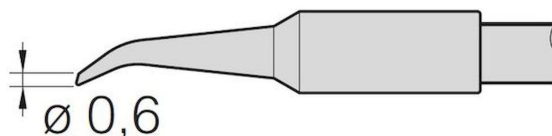
Spezial-Lötpitze C245 abgeschrägt, Ø 0,6 mm, nur Spitze benetzbar - JBC C245-749

Artikel-Nr. WL28371

Hersteller JBC

Abgeschrägte JBC Spezial-Lötpitze der Serie C245 mit 0,6 mm Durchmesser, die nur an der Spitze benetzbar ist und eine verstärkte Eisenschicht trägt. Die integrierte Heizung liefert die Wärme direkt an die Lötstelle. Passt auf den LötKolben T245.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Serie **C245**Ursprungsland **Spanien**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Für gezieltes Verzinnen und Löten an einzelnen Pads, bei denen das Lot nur an der Spitze haften soll. Die nur an der Spitze benetzbare Fläche begrenzt die Lotaufnahme, und die verstärkte Eisenschicht verlängert die Standzeit der 0,6 mm starken Sonderform. Die integrierte Heizung sitzt direkt an der Spitze.

VORTEILE

- Nur an der Spitze benetzbar für kontrollierte Lotabgabe ohne Verlaufen entlang der Spitze
- Verstärkte Eisenschicht für höhere Standzeit und Verschleißfestigkeit
- Integrierte Heizung direkt an der Spitze für schnelle thermische Reaktion
- Feiner Durchmesser von 0,6 mm und Spitzenlänge 13 mm für präzise Feinarbeiten
- Abgeschrägte, runde Sonderform für definierten Kontakt an der Lötstelle

ANWENDUNGEN

Geeignet für kontrolliertes Verzinnen einzelner Pads, Feinlötarbeiten an SMD-Baugruppen und Reparaturen, bei denen eine begrenzte Lotmenge erforderlich ist.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt auf den JBC LötKolben T245 (ehemals AD-2245) und alle JBC Stationen, die das Handstück T245 ansteuern. Lieferung als Einzelstück.

ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien. CE, RoHS.