

# Lötspitze R6 Sonderform 10,4x2,5 mm verzinnte Fläche bis 500 °C für T470 - JBC C470-038


Artikel-Nr. WL29069

Hersteller JBC

Lötspitze C470-038 in Sonderform R6 mit 10,4 x 2,5 mm und 22 mm verzinnter Fläche für den JBC LötKolben T470. Ausgelegt für den Einsatz bis 500 °C mit der Versorgungseinheit HDE für leistungsintensives Löten.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ausführungs-kategorie | ESD (antistatisch) |
| Gewicht               | 0.1 kg             |
| Serie                 | C470               |
| Temperatur (max.)     | bis 500 °C         |
| Ursprungsland         | Spanien            |
| Zolltarifnummer       | 85159080900        |

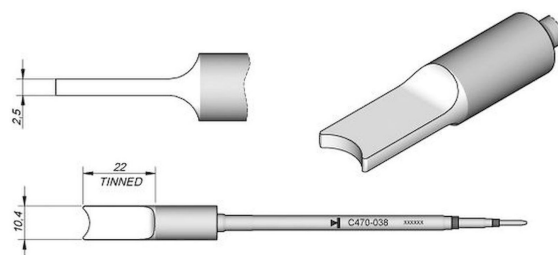

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Die Lötspitze C470-038 in der Sonderform R6 mit 10,4 x 2,5 mm und einer 22 mm langen verzinnten Fläche überträgt viel Wärme auf große Lötflächen. Sie ist für den Einsatz bis 500 °C mit der Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700) ausgelegt und für leistungsintensives Löten am LötKolben T470 vorgesehen.

## VORTEILE

- Sonderform R6 mit 10,4 x 2,5 mm und 22 mm verzinnter Fläche für hohe Wärmeübertragung an großen Lötstellen
- Einsatz bis 500 °C für anspruchsvolle Lötaufgaben mit hohem Leistungsbedarf
- Integrierte Heizung direkt an der Kartusche für schnelle Aufheizung und stabile Temperatur
- Spitzenserie C470 für Hochleistungs-Lötarbeiten am T470
- Betrieb mit der JBC Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700)

## ANWENDUNGEN

Leistungsintensives Löten an großen Lötflächen, Masseflächen und thermisch anspruchsvollen

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Lötstellen mit hohem Wärmebedarf.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Passend für den JBC LötKolben T470 in Verbindung mit der Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700). Lieferumfang: 1 Lötspitze C470-038.

JBC Long Life Tip, hergestellt in Spanien. Geeignet für den Einsatz an ESD-gerechten JBC Lötstationen nach IEC 61340-5-1.