

Lötpitze Hohlkehle, Ø 2 mm für T210-A/T210-NA - JBC C210-030


Artikel-Nr. WL39983

Hersteller JBC

Lötkartusche C210-030 mit Hohlkehle und integrierter Heizung für JBC Lötkolben T210-A/T210-NA. Spitzendurchmesser 2 mm, Spitzenlänge 5,6 mm für feine SMD- und Drahtlötungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C210
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

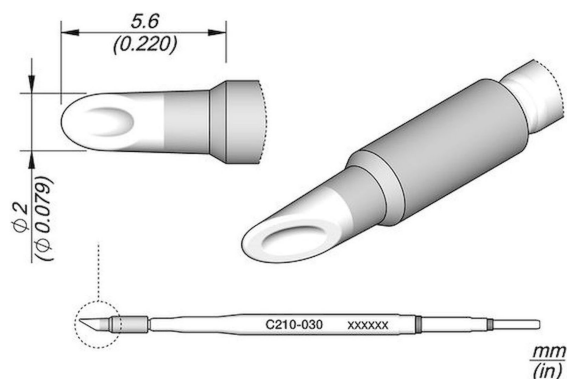

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Lötkartusche JBC C210-030 mit Hohlkehlen-Geometrie ist für feine Löt- und Nachlötarbeiten an SMD-Bauteilen und Drähten mit dem Lötkolben T210 ausgelegt. Die Hohlkehle nimmt eine kleine Lotreserve auf und gibt sie kontrolliert ab, die integrierte Heizung in der Kartusche sorgt für schnelle Temperaturerholung.

VORTEILE

- Hohlkehle hält eine definierte Lotmenge für saubere Einzelpad- und Drahtlötungen
- Lötpitzendurchmesser 2 mm bei 5,6 mm Spitzenlänge für präzises Arbeiten an Feinpitch
- Integrierte Heizung in der Kartusche für direkte Wärmeübertragung und kurze Erholzeit
- Gesamtlänge 80 mm für ausgewogene Balance am Handstück T210
- Für die Lötkolben T210-A und T210-NA aller JBC Versorgungseinheiten ab AD-2200

ANWENDUNGEN

Feinlötungen an SMD-Bauteilen, Pads und Drähten in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Passend für die JBC Lötkolben T210-A und T210-NA. Passendes Zubehör: DC-A Cartridge Dispenser Case C105/C210. Lieferumfang: 1 Lötkartusche C210-030.

Hergestellt von JBC (Spanien), ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1, RoHS-konform.