

Entlötdüse 1,4 mm für bedrahtete Bauteile, für DS360 - JBC C360-007


Artikel-Nr. WL44797

Hersteller JBC

Entlötdüse der Serie C360 mit 1,4 mm Innendurchmesser zum Entlöten bedrahteter Durchsteckbauteile. Zum Aufstecken auf den Entlötkolben DS360-A, mit sofortiger Erwärmung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Serie	C360
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

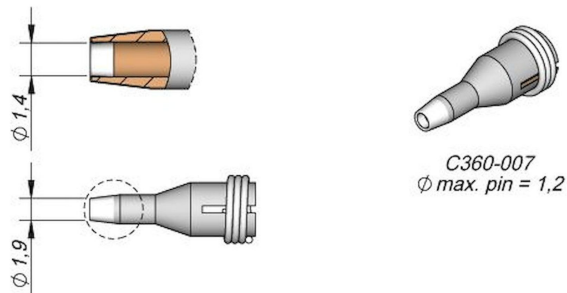

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Entlöten bedrahteter Durchsteckbauteile muss das Lot rund um den Pin gleichmäßig aufgeschmolzen und abgesaugt werden. Die Entlötdüse JBC C360-007 mit 1,4 mm Innendurchmesser umschließt den Anschluss und überträgt die Wärme sofort, sodass das Bauteil sauber entlötet wird.

VORTEILE

- Innendurchmesser von 1,4 mm passend für bedrahtete Durchsteckbauteile
- Sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Schlaf- und Ruhemodus für lange Lebensdauer
- Einfaches Aufstecken auf den Entlötkolben DS360-A
- Gezieltes Entlöten von Pins ohne Beschädigung der Leiterplatte

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Durchsteckbauteile auf Leiterplatten, Rework und Reparatur von THT-Bestückung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den JBC Entlötkolben DS360-A. Lieferung als Einzeldüse (1 Stück).

ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1. Hersteller JBC, Spanien.