

Lötpitze rund abgeschrägt 3 mm für AL250 und AP250 - JBC C250424


Artikel-Nr. WL52629

Hersteller JBC

Runde, abgeschrägte Lötpitze der Serie C250 mit 3 mm Durchmesser und 8 mm Länge für die Handstücke AL250 und AP250. Gut geeignet zum Ziehen von Lötbahnen und für SMD-Nacharbeit.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C250
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

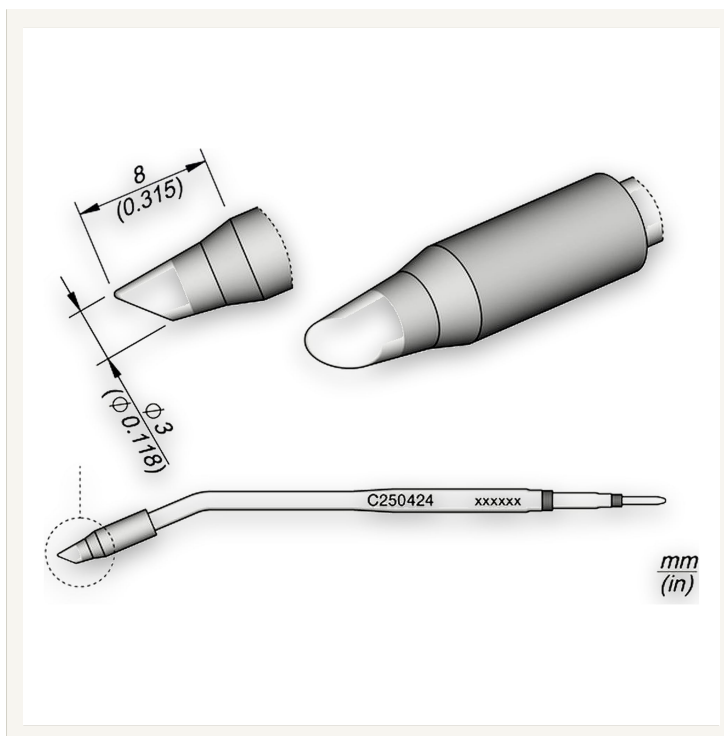

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JBC C250424 ist eine runde, abgeschrägte Lötpitze für die Handstücke AL250 und AP250. Die abgeschrägte Fläche an der 3 mm dicken Spitze nimmt Lot gut auf und eignet sich zum Ziehen von Lötbahnen sowie für die Nacharbeit an SMD-Baugruppen.

VORTEILE

- Abgeschrägte Auflage von 3 mm für saubere Lotaufnahme und Drag-Soldering
- Serie C250 mit Sensor und Heizung direkt an der Spitze für schnelle Temperaturrückkehr
- Spitzenlänge 8 mm für gute Erreichbarkeit
- Passend für LötKolben AL250 mit automatischer Zinnzufuhr und Lötpistole AP250
- Werkzeugloser Spitzenwechsel im Handstück

ANWENDUNGEN

Drag-Soldering, Ziehen von Lötbahnen, allgemeine Lötarbeiten und SMD-Nacharbeit.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt auf die JBC Handstücke AL250 und AP250. Lieferung als Einzelspitze.

Hergestellt in Spanien. ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1.