

## Bahco NSB104-63. Funkenfreier 63 mm Schlag- Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 298 mm

Artikel-Nr. WL52974


Hersteller Bahco

Funkenfreier 63 mm Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium,  
298 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

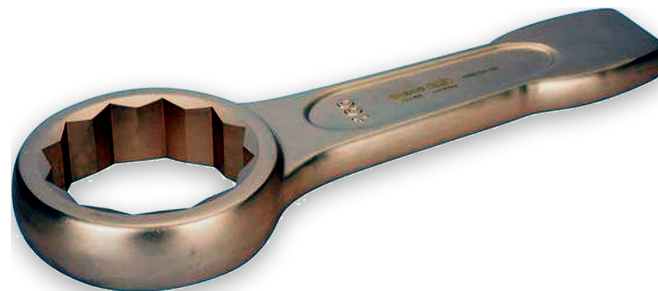

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge  | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">WL52926</a> | 410 mm | 100 mm         |
| <a href="#">WL52927</a> | 420 mm | 105 mm         |
| <a href="#">WL52928</a> | 445 mm | 110 mm         |
| <a href="#">WL52929</a> | 450 mm | 115 mm         |
| <a href="#">WL52930</a> | 480 mm | 120 mm         |
| <a href="#">WL52931</a> | 145 mm | 17 mm          |
| <a href="#">WL52932</a> | 145 mm | 19 mm          |
| <a href="#">WL52933</a> | 155 mm | 20 mm          |
| <a href="#">WL52934</a> | 155 mm | 22 mm          |
| <a href="#">WL52935</a> | 165 mm | 24 mm          |
| <a href="#">WL52936</a> | 165 mm | 25 mm          |
| <a href="#">WL52937</a> | 175 mm | 26 mm          |
| <a href="#">WL52938</a> | 175 mm | 27 mm          |
| <a href="#">WL52939</a> | 175 mm | 28 mm          |

| Artikel-Nr.             | Länge         | Schlüsselweite |
|-------------------------|---------------|----------------|
| <a href="#">WL52940</a> | 185 mm        | 29 mm          |
| <a href="#">WL52941</a> | 185 mm        | 30 mm          |
| <a href="#">WL52942</a> | 185 mm        | 31 mm          |
| <a href="#">WL52943</a> | 185 mm        | 32 mm          |
| <a href="#">WL52944</a> | 200 mm        | 33 mm          |
| <a href="#">WL52945</a> | 200 mm        | 34 mm          |
| <a href="#">WL52946</a> | 205 mm        | 35 mm          |
| <a href="#">WL52947</a> | 205 mm        | 36 mm          |
| <a href="#">WL52948</a> | 215 mm        | 37 mm          |
| <a href="#">WL52949</a> | 215 mm        | 38 mm          |
| <a href="#">WL52950</a> | 215 mm        | 39 mm          |
| <a href="#">WL52951</a> | 225 mm        | 40 mm          |
| <a href="#">WL52952</a> | 225 mm        | 41 mm          |
| <a href="#">WL52953</a> | 225 mm        | 42 mm          |
| <a href="#">WL52954</a> | 225 mm        | 43 mm          |
| <a href="#">WL52955</a> | 235 mm        | 44 mm          |
| <a href="#">WL52956</a> | 235 mm        | 45 mm          |
| <a href="#">WL52957</a> | 235 mm        | 46 mm          |
| <a href="#">WL52958</a> | 235 mm        | 47 mm          |
| <a href="#">WL52959</a> | 250 mm        | 48 mm          |
| <a href="#">WL52960</a> | 250 mm        | 49 mm          |
| <a href="#">WL52961</a> | 250 mm        | 50 mm          |
| <a href="#">WL52962</a> | 250 mm        | 51 mm          |
| <a href="#">WL52963</a> | 250 mm        | 52 mm          |
| <a href="#">WL52964</a> | 265 mm        | 53 mm          |
| <a href="#">WL52965</a> | 265 mm        | 54 mm          |
| <a href="#">WL52966</a> | 265 mm        | 55 mm          |
| <a href="#">WL52967</a> | 265 mm        | 56 mm          |
| <a href="#">WL52968</a> | 265 mm        | 57 mm          |
| <a href="#">WL52969</a> | 274 mm        | 58 mm          |
| <a href="#">WL52970</a> | 274 mm        | 59 mm          |
| <a href="#">WL52971</a> | 274 mm        | 60 mm          |
| <a href="#">WL52972</a> | 274 mm        | 61 mm          |
| <a href="#">WL52973</a> | 274 mm        | 62 mm          |
| <b>WL52974</b>          | <b>298 mm</b> | <b>63 mm</b>   |

| Artikel-Nr.             | Länge  | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">WL52975</a> | 298 mm | 64 mm          |
| <a href="#">WL52976</a> | 298 mm | 65 mm          |
| <a href="#">WL52977</a> | 298 mm | 66 mm          |
| <a href="#">WL52978</a> | 320 mm | 67 mm          |
| <a href="#">WL52979</a> | 320 mm | 68 mm          |
| <a href="#">WL52980</a> | 320 mm | 69 mm          |
| <a href="#">WL52981</a> | 320 mm | 70 mm          |
| <a href="#">WL52982</a> | 320 mm | 71 mm          |
| <a href="#">WL52983</a> | 320 mm | 72 mm          |
| <a href="#">WL52984</a> | 326 mm | 73 mm          |
| <a href="#">WL52985</a> | 326 mm | 74 mm          |
| <a href="#">WL52986</a> | 326 mm | 75 mm          |
| <a href="#">WL52987</a> | 326 mm | 76 mm          |
| <a href="#">WL52988</a> | 326 mm | 77 mm          |
| <a href="#">WL52989</a> | 350 mm | 78 mm          |
| <a href="#">WL52990</a> | 350 mm | 79 mm          |
| <a href="#">WL52991</a> | 350 mm | 80 mm          |
| <a href="#">WL52992</a> | 350 mm | 81 mm          |
| <a href="#">WL52993</a> | 350 mm | 82 mm          |
| <a href="#">WL52994</a> | 355 mm | 83 mm          |
| <a href="#">WL52995</a> | 355 mm | 84 mm          |
| <a href="#">WL52996</a> | 355 mm | 85 mm          |
| <a href="#">WL52997</a> | 355 mm | 86 mm          |
| <a href="#">WL52998</a> | 355 mm | 87 mm          |
| <a href="#">WL52999</a> | 380 mm | 88 mm          |
| <a href="#">WL53000</a> | 380 mm | 89 mm          |
| <a href="#">WL53001</a> | 380 mm | 90 mm          |
| <a href="#">WL53002</a> | 380 mm | 92 mm          |
| <a href="#">WL53003</a> | 390 mm | 94 mm          |
| <a href="#">WL53004</a> | 390 mm | 95 mm          |
| <a href="#">WL53005</a> | 410 mm | 98 mm          |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 63-mm-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 298 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium

- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL52974                              |
| Modell                 | NSB104-63                            |
| Hersteller             | BAHCO                                |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB104-63                            |
| Abmessungen (LxBxH)    | 298 mm x 204 mm x 36 mm              |
| Verkaufseinheit        | Stück                                |
| ESD gerecht            | nein                                 |
| Ringschlüssel-Art      | Schlagringschlüssel                  |
| Werkzeugmaterial       | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß         | einzel                               |
| VDE                    | nein                                 |