

ESD Bodenfliese X-LOG, leitfähig, PVC, grau (RAL 7015), glatt, 497x497x7 mm, VPE 4 Stück - Ecotile WL60307

Artikel-Nr. WL60307

Hersteller Ecotile

Leitfähige ESD-Bodenfliese der X-LOG-Serie aus REACH-konformem PVC mit Edelstahlfasern und nahezu fugenlosem Verlegebild. Verbesserte rutschhemmende Oberflächentextur für den ESD-Walking-Test. Konform nach IEC 61340-5-1:2016. VPE mit 4 Fliesen 497 x 497 x 7 mm, grau (RAL 7015).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Breite	497
Farbe	Grau
Gewicht	8.6 kg
Höhe	7
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	497
Ursprungsland	Vereinigtes Königreich
Verkaufseinheit	VPE 4 Stück

NORMEN & KONFORMITÄT


ESD sicher IEC 61340-5-1:2016 EN 1081 EN 1815 EN 6356 ISO 9001

BESCHREIBUNG

Die ESD-Fliese X-LOG von Ecotile schafft bei der Verlegung ein nahezu fugenloses, gleichmäßiges Bodenbild für anspruchsvolle ESD-Bereiche. Die neue Oberflächentextur verbessert die Einhaltung des ESD-Walking-Tests und sorgt zugleich für die nötige Rutschhemmung. Die Fliese besteht aus REACH-konformem PVC mit eingelagerten Edelstahlfasern, wird ohne Spezialkleber oder Estrich im Click-and-Use-Verfahren verlegt und über leitfähiges Erdungsband mit einer Erdungsfliese geerdet. Pro 50 Quadratmeter wird eine ESD-Erdungsfliese eingesetzt.

VORTEILE

- X-LOG-Verbindung für ein nahezu fugenloses Verlegebild
- Verbesserte rutschhemmende Oberflächentextur für den ESD-Walking-Test
- Klebefreie Click-and-Use-Verlegung ohne Estrich und ohne Ausfallzeiten
- Feuerhemmend Klasse Bfl s1, chemikalienbeständig, reduziert Staub und Lärm

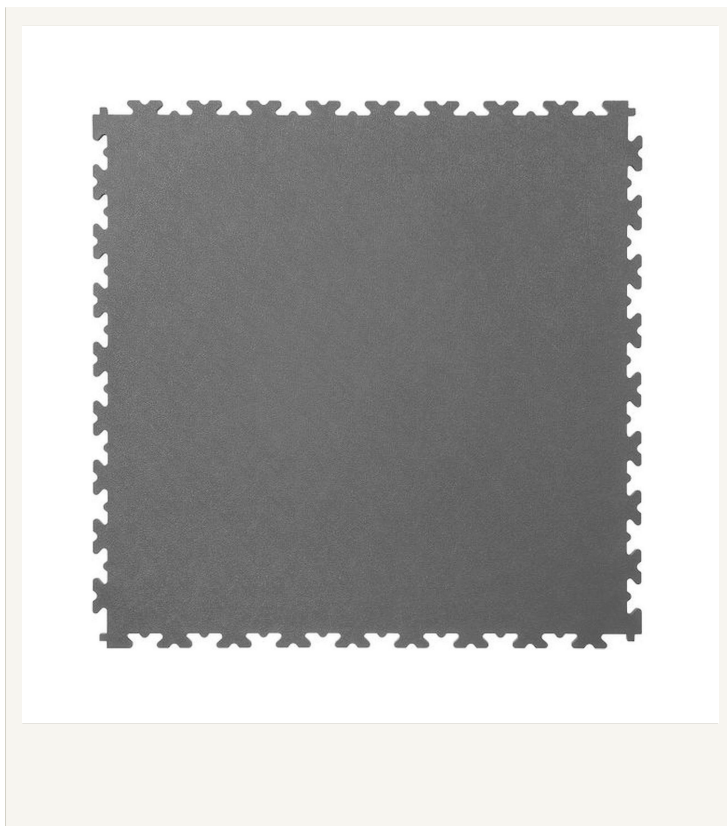

ANWENDUNG

Reinräume, Rechenzentren, pharmazeutische Einrichtungen sowie elektronische Produktions- und Montageanlagen.

NORMEN

Konform nach IEC 61340-5-1:2016, geprüft nach EN 1081, EN 1815 und EN 6356, hergestellt in Großbritannien unter ISO 9001.