

Entlötdüse Ø 2,2 mm für DR560-A Entlötkolben - JBC C560018


Artikel-Nr. WL60704

Hersteller JBC

Entlötdüse der Serie C560 mit Innendurchmesser 2,2 mm für den JBC DR560-A Entlötkolben. Für sauberes, kontrolliertes Absaugen von Lot beim Entlöten von Durchsteckbauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C560
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

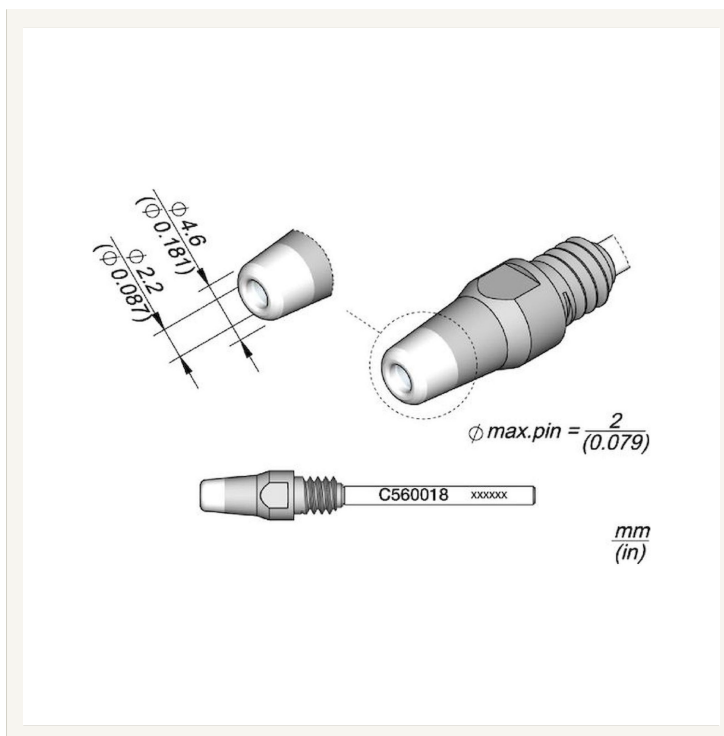

BESCHREIBUNG

Beim Entlöten von Durchsteckbauteilen muss die Düse Durchmesser und Pinabstand sicher aufnehmen. Die C560018 ist eine Entlötdüse der Serie C560 mit Ø 2,2 mm für den DR560-A Entlötkolben und sorgt für das gezielte Erhitzen und Absaugen des Lots.

VORTEILE

- Innendurchmesser 2,2 mm, abgestimmt auf Durchsteckbauteile passender Größe
- Serie C560 mit JBC Long-Life-Technologie für gleichmäßige Wärmeübertragung
- Für sauberes, kontrolliertes Absaugen von Lot beim Entlöten
- Direkte Aufnahme im DR560-A Entlötkolben für schnellen Düsenwechsel

ANWENDUNGEN

Entlöten von Durchsteckbauteilen mit Pin- bzw. Bohrungsgrößen passend zu Ø 2,2 mm, in Reparatur, Rework und Service mit dem JBC DR560-A Entlötkolben.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit dem JBC DR560-A Entlötkolben. Lieferung als einzelne Entlötdüse.

RoHS-konform, hergestellt von JBC (Spanien).