

## **Knipex 97 52 09 SB. Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 250 mm, SB Verpackung**

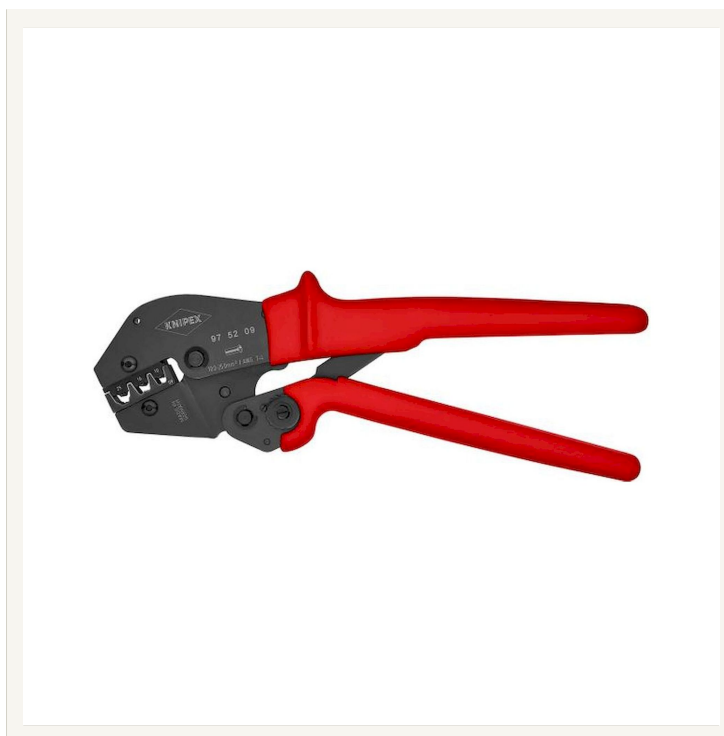
Artikel-Nr. WL62007

Hersteller Knipex

Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, Brüniert, für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 250 mm, SB Verpackung

### **TECHNISCHE DATEN**

Gewicht

**0.1 kg**

### **BESCHREIBUNG**

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 1 - 10 / 16 / 25mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 7 / 5 / 3

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe

### **PRODUKTDDETAILS**

Artikel-Nr.

WL62007

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Modell                             | 97 52 09 SB                           |
| Hersteller                         | KNIPEX                                |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 97 52 09 SB                           |
| Abmessungen (LxBxH)                | 315 mm x 124 mm x 27 mm               |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 315 mm x 124 mm x 27 mm               |
| Volumen mit Verpackung             | 0,863 dm <sup>3</sup>                 |
| Verkaufseinheit                    | Stück                                 |
| Art der Verpackung                 | im Blister                            |
| RoHS konform                       | nein                                  |
| Oberfläche                         | brüniert                              |
| Crimpprofil                        | W-Crimp                               |
| Anwendung Crimp                    | isolierte + unisolierte Aderendhülsen |
| Anzahl Crimpnester                 | 3                                     |
| ESD gerecht                        | nein                                  |
| VDE                                | nein                                  |
| Werkzeuglänge                      | 250 mm                                |
| AWG                                | 7 / 5 / 3                             |
| Beschreibung Kopf                  | brüniert                              |
| Griff Ausprägung                   | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen |
| Zangenart                          | Crimpzange                            |