

Knipex 98 20 55. Schraubendreher für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 232 mm

Artikel-Nr. WL62237


Hersteller Knipex

Schraubendreher für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 232 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

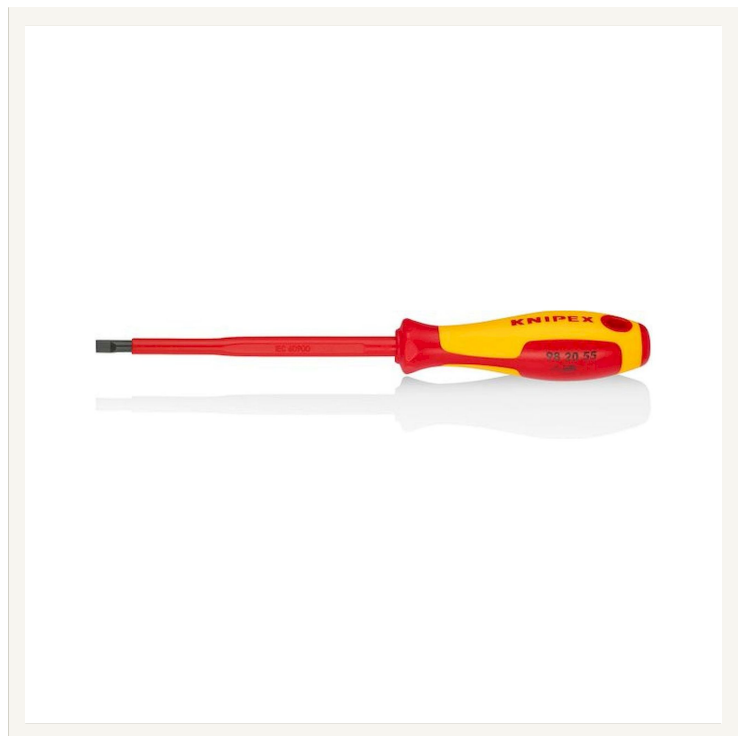

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Schneidenbreite	Schneidendicke
WL62229	200 mm	10 mm	1,6 mm
WL62230	75 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL62231	100 mm	3 mm	0,5 mm
WL62233	100 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL62235	100 mm	4 mm	0,8 mm
WL62237	125 mm	5,5 mm	1 mm
WL62239	150 mm	6,5 mm	1,2 mm
WL62240	175 mm	8 mm	1,2 mm

Schraubendreher für Schlitzschrauben: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 125mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 107mm - Schneidenbreite: 5,5mm -

Schneidendicke: 1,0mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62237
Modell	98 20 55
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 20 55
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 28 mm x 29 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 93 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,532 dm³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Schneidendicke	1 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	232 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	125 mm
Schneidenbreite	5,5 mm