

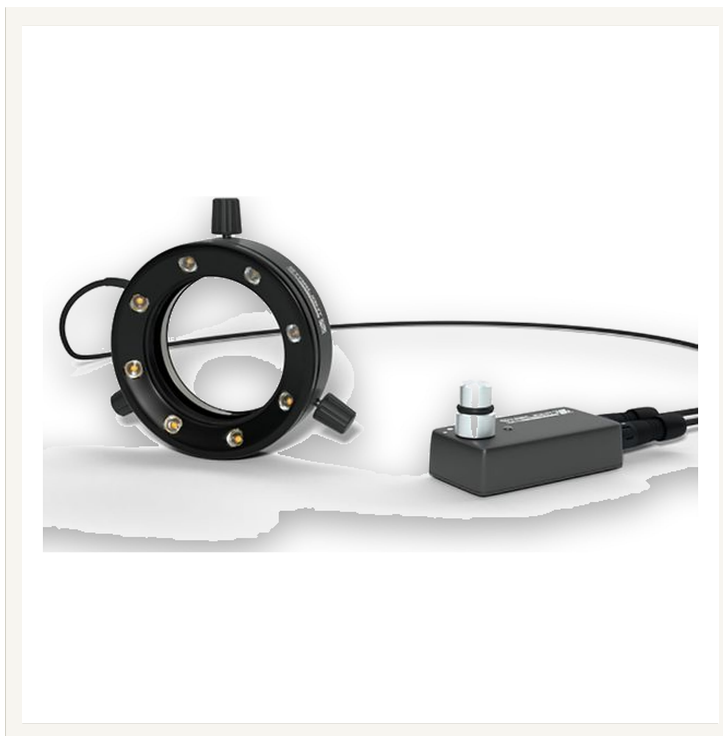
LED-Ringlicht UV und IR, UV 385 nm, Arbeitsabstand 80 mm, Spanndurchmesser max. 66 mm - Starlight RL66-80 UV385

Artikel-Nr. STL-100-012294

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit UV- (385 nm) und IR-Bestückung für Fluoreszenz- und Sonderinspektion. Arbeitsabstand 80 mm, Spanndurchmesser bis 66 mm, 8 LEDs am Objektiv.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Das RL66-80 UV385 UV-und-IR-Ringlicht kombiniert UV-Anregung bei 385 nm mit IR-Bestückung und wird direkt am Objektiv montiert. Bei einem Arbeitsabstand von 80 mm eignet es sich für Fluoreszenzprüfung und anspruchsvolle Sonderinspektion.

VORTEILE

- UV-Anregung bei 385 nm für Fluoreszenzprüfung und Fehlerdetektion
- Zusätzliche IR-Bestückung für erweiterte Inspektionsaufgaben
- Optimaler Arbeitsabstand 80 mm direkt am Objektiv
- Passt auf Objektive bis Spanndurchmesser 66 mm
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, nur 26 mm hoch

ANWENDUNG

Eingesetzt in Fluoreszenzprüfung, Rissprüfung, Leckdetektion, Elektronik- und Materialkontrolle sowie in Labor und Qualitätssicherung.