


Ersa IRSoft/ImageDoc/HRSoft Software

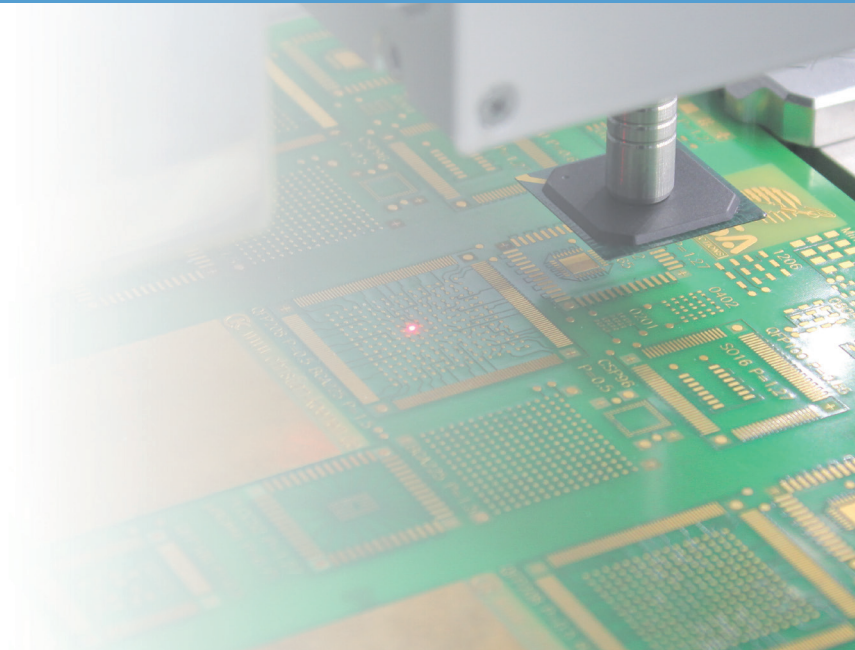

PC-Konfigurationsempfehlung

3BA00212

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24
97877 Wertheim/Germany
www.ersa.de

Telefon +49 9342/800-147
Fax +49 9342/800-256
service.tools@kurtzersa.de

 **kurtz ersa**

Inhalt

- 1. Softwarekompatibilitätsmatrix für Windows Betriebssysteme 3
 - 1.1 Ersä IRSOFT-Familie 3
 - 1.2 Ersä HRSoft-Familie..... 4
 - 1.3 Ersä HRSoft-2-Familie..... 5
 - 1.4 Ersä ImageDoc-Familie..... 6
- 2. Generelle Hinweise zur Rechner-Konfiguration..... 7
- 3. Konfigurationsbeispiel für einen aktuellen Desktoprechner 7
- 4. Minimale PC-Hardwarekonfiguration 8
 - 4.1 Hinweise zu Grafikkarten..... 9

1. Softwarekompatibilitätsmatrix für Windows Betriebssysteme

1.1 Ersä IRSOFT-Familie

Betriebssystem	Ersä IRSOFT-Familie: IR/PL550A, IR/PL650A, IR/PL650XL, HR100				
	IRSOFT v2.x	IRSOFT v3.x	IRSOFT v4.5.x	IRSOFT v4.8.x	IRSOFT v4.9.x
Windows 98ME	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Windows 2000 (min. SP4)	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN
Windows XP Nur 32-bit! Min. SP2	JA	JA	JA	JA	JA
Windows Vista 32-bit, 64-bit Min. SP1	NEIN	NEIN	BEGRENZT	JA	JA
Windows 7 32-bit, 64-bit, Min. SP1	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA
Windows 8 / 8.1 32-bit, 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Windows 10 32-bit, 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Windows 11 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NICHT GETESTET / VERIFIZIERT

1.2 Ersä HRSoft-Familie

Betriebssystem	Ersä HRSoft-Familie: HR600, HR600/2			
	ab HRSoft v1.2.4	ab HRSoft v1.2.6	ab HRSoft v1.3.x	ab HRSoft v1.4.x
Windows 98ME	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Windows 2000 (min. SP4)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Windows XP Nur 32-bit! Min. SP2	JA	JA	NEIN	NEIN
Windows Vista 32-bit, 64-bit Min. SP1	JA	JA	NEIN	NEIN
Windows 7 32-bit, 64-bit, Min. SP1	JA	JA	JA	NEIN
Windows 8 / 8.1 64-bit	NEIN	JA	JA	JA
Windows 10 64-bit	NEIN	NEIN	JA	JA
Windows 11 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	JA

1.3 Ersä HRSoft-2-Familie

	Ersä HRSoft-2-Familie: HR500, HR550, HR550-XL, HR600/3P, HR600-XL			
Betriebssystem	ab HRSoft 2 v1.1.6	ab HRSoft 2 v2.1.x		
Windows 98ME	NEIN	NEIN		
Windows 2000 (min. SP4)	NEIN	NEIN		
Windows XP Nur 32-bit! Min. SP2	NEIN	NEIN		
Windows Vista 32-bit, 64-bit Min. SP1	NEIN	NEIN		
Windows 7 32-bit, 64-bit, Min. SP1	JA	NEIN		
Windows 8 / 8.1 64-bit	JA	JA		
Windows 10 64-bit	JA	JA		
Windows 11 64-bit	NEIN	JA		

1.4 Ersä ImageDoc-Familie

Ersä ImageDoc-Familie: ERSASCOPE-Systeme, externe Visionsysteme				
Betriebssystem	IDView (abgekündigt)	ImageDoc Basic v1.3.123 oder höher	ImageDoc EXP v2.0.099	ImageDocBasic/ EXP v3.x
Windows 98ME	JA	NEIN	NEIN	NEIN
Windows 2000 (min. SP4)	JA	JA	JA	NEIN
Windows XP Nur 32-bit! Min. SP2	JA	JA	JA	JA (Win XP SP3 + aktuelle Updates)
Windows Vista 32-bit, 64-bit Min. SP1	NEIN	Eingeschränkt	NEIN	JA
Windows 7 32-bit, 64-bit, Min. SP1	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Windows 8 / 8.1 32-bit, 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	JA (ab Build 658)
Windows 10 32-bit, 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	JA (ab Build 2993)
Windows 11 64-bit	NEIN	NEIN	NEIN	NICHT GETESTET / VERIFIZIERT

2. Generelle Hinweise zur Rechner-Konfiguration

- Das eingesetzte Betriebssystem sollte aktuell sein, das heißt alle Microsoft-Updates und Service-Packs sind installiert. Alle Chipsatz- und Gerätetreiber sind aktuell und korrekt installiert.
- Systeme mit Gig-E-Systemverbindung (HR500, HR550, HR550-XL, HR600/3P, HR600-XL) benötigen zwingend einen Gigabit-Ethernetadapter von Intel. Andere Hersteller können zu instabiler Systemverbindung führen. Es müssen außerdem die aktuellsten Intel-Treiber installiert sein. Die generischen Windows-Treiber reichen nicht aus!
- **Richtige Monitor-Auswahl:**
TFT-Flachbildschirme mit IPS-, MVA- oder PVA-Display (siehe Herstellerdatenblatt) bieten eine deutlich gesteigerte Farb- und Kontrastdarstellung und verbessern damit die Darstellung der Livevideo-Funktionen. Monitore mit TN-Panel sind günstiger in der Anschaffung, haben aber mit großer Blickwinkelabhängigkeit und schlechter Videobildarstellung zu kämpfen. Eine Höhenverstellung sollte selbstverständlich sein.
→ für HRSoft ist ein 16:9 oder 16:10 Bildschirmformat erforderlich.

3. Konfigurationsbeispiel für einen aktuellen Desktoprechner

Zum optimalen Betrieb von Ers-Software ist folgende Hardwarekonfiguration empfohlen:

CPU	• Intel Core i5-13400 (Raptor Lake, 6P-/4E-Kerne, integrated Intel UHD graphics 730) oder • AMD Ryzen 5 5650G (Cezanne, hexa-core, 3,9 GHz, integrated Radeon Graphics)
RAM	• 16 GB oder mehr
Schnittstellen	• USB 3.0 + USB-C <u>Für IR/PL650, IR/PL650-XL, PL550 oder non-USB ERSASCOPE:</u> • Ein freier PCI Express (x1) Steckplatz (für Falcon Video-Framegrabberkarte) <u>Für HR500, HR550, HR550-XL, HR600/3P und HR600-XL (mit HRSoft 2):</u> • Ein freier Gigabit-LAN-Port <u>mit Intel-Chipsatz</u> (für Gig-E-Anbindung) • Eine PCI Express Gigabit-Netzwerkkarte (für lokale LAN-Anbindung)
Grafikkarte	• Integrierte GPU des Prozessors • HDMI, DVI, DisplayPort- oder USB-C-Monitorausgang
Monitor	Hochwertiger TFT-Flachbildschirm z. B. Dell UltraSharp U2412M, U2415 oder Lenovo ThinkVision T24d-10 • IPS-Panel • 1920 x 1200 Pixel physikalische Auflösung, 24 Zoll/61 cm Diagonale, 16:10-Format • DisplayPort-Signaleingang • USB-Hub • Höhenverstellung
Zubehör	• SSD mit mindestens 250 GB • Windows 10 x64 Professional (alt. Windows 11) • Hochwertige optische Maus mit Mausrad und USB-Anschluss (Microsoft® Maus, Logitech® etc.) • Slimline Tastatur mit USB-Anschluss • DisplayPort-Videoleitung (oder andere, zum Monitor passende Leitung – normalerweise inklusive beim Monitor)

4. Minimale PC-Hardwarekonfiguration



Hinweis:

Minimalkonfigurationen gewährleisten lediglich, dass Ersä Software überhaupt läuft, nicht jedoch, dass verzögerungsfreier Betrieb ohne performancebedingte Effekte möglich ist.

Generell sollte ein aktueller Computer zum Betrieb mit Ersä Software eingesetzt werden (siehe „3. Konfigurationsbeispiel für einen aktuellen Desktoprechner“).


Aktuelle Ersä Software beinhaltet Livevideo-Funktionen. Dies kann zu einer hohen Prozessorlast auf Systemen mit niedriger Prozessorleistung (CPU) und/oder niedriger 2D-Grafikleistung (GPU) führen, vor allem auf älteren Rechnern.

Zum Betrieb von Ersä IRSOFT, Ersä HRSoft, Ersä HRSoft 2 oder Ersä ImageDoc Software ist mindestens folgende Hardwarekonfiguration erforderlich:

CPU	Minimum: <i>Intel Core 2 Duo</i> oder höher (Core 2 Quad, Core i3, i5, i7) Minimum: <i>AMD Athlon II X2</i> oder höher (Phenom II X2, X3, X4, FX-Serie, A6, A8, A10, Ryzen)
RAM	Minimum: <i>Windows® XP:</i> 1 GB oder mehr <i>Windows® Vista™, 7, 8, 8.1</i> 4 GB oder mehr (HRSoft 2: 8 GB o. mehr) <i>Windows® 10, 11:</i> 8 GB oder mehr
Schnittstellen	• <i>USB 2.0 oder höher</i> Für IR/PL650, IR/PL650-XL, PL550 oder non-USB ERSASCOPE: • Ein <i>freier PCI- oder PCI Express (x1) Steckplatz</i> (für Falcon Framegrabber-Videokarte) Für HR500, HR550, HR550-XL, HR600/3P, HR600-XL (mit HRSoft 2): • Ein freier Gigabit-LAN-Port mit <u>Intel-Chipsatz</u> (für Gig-E-Anbindung) • Eine PCI Express Gigabit-Netzwerkkarte (für lokale LAN-Anbindung)
Grafikkarte	<i>AMD/ATI Radeon™ Familie</i> <i>NVidia® Geforce® Familie</i> <i>AMD integrierte Grafikeinheiten (AMD A-Serie, Ryzen G-Serie)</i> <i>Intel integrierte Grafikeinheiten (Intel Core i-Serie mit HD-Grafik-Serie)</i> → DVI, HDMI oder DisplayPort digitaler Signalausgang (passend zum Monitor)
Monitor	<i>TFT-Flachbildschirm</i> , mindestens 20" oder größer → Min. 1280 x 1024 Pixel physikalische Auflösung (1440 x 900 Pixel für Widescreen 16:10, 1600 x 900 Pixel für Widescreen 16:9), wichtig ist die Höhe von mindestens 900 Pixeln! → Digitaler Signaleingang (Display Port, HDMI oder DVI, passend zum Signalausgang der Grafikkarte) → Digitales Verbindungskabel (passend zu den digitalen Schnittstellen) Für Reworksysteme mit HRSoft oder HRSoft 2: → Mindestens 22" Monitor mit 1920 x 1080 Pixeln (16:9) oder 1920 x 1200 Pixeln (16:10) Auflösung
Zubehör	Hochwertige <i>optische Maus mit Mausrad</i> (Microsoft® Maus, Logitech® etc.)

4.1

Hinweise zu Grafikkarten *

AMD / ATI Grafikkarten	nVidia Grafikkarten	APU/Onboard/Chipsatz-Grafik
		 
Funktioniert: Radeon X300 Serie oder höher Radeon X1300 Serie oder höher Radeon HD2400 Serie oder höher Radeon HD3400 Serie oder höher Radeon HD4000, HD5000, HD6000, HD7000, HD8000, R200, R300, RX400, RX500, Vega Serien oder höher	Funktioniert: GeForce 6600 Serie oder höher GeForce 7600 Serie oder höher GeForce 8600 Serie oder höher GeForce 9500 Serie oder höher GeForce GTX 160 Serie oder höher GeForce GTX 260 Serie oder höher Neue GeForce 300, 400, 500, 600, 700, 900, 10 und Titan Serien	Funktioniert: Aufgrund der Vielfalt an On-board-Grafiklösungen ist keine Empfehlung möglich. Hier muss jedes Modell separat getestet werden. Hochqualitative Chipsätze erreichen normalerweise ebenfalls eine gute Leistung. Auch die neuen in die CPU integrierten GPUs sind meist ausreichend.
Bekannte Leistungsprobleme bei: Radeon 9100 Serie Radeon 9250 Serie Radeon X1050 Serie Älteren Serien Anderen Billig-GPU-Serien	Bekannte Leistungsprobleme bei: Geforce 5200 Serie Geforce 6200 Serie Älteren Serien Anderen Billig-GPU-Serien	Bekannte Leistungsprobleme bei: Älterer Chipsatz-Grafik Älteren Onboard-Grafikchips
Verwenden Sie Standard-Grafikkarten guten Video-beschleunigungsfunktionen, 3D-Fähigkeiten sind nicht wichtig. Billigmodelle und andere veraltete Versionen können eine hohe Prozessorlast verursachen.	Verwenden Sie Standard-Grafikkarten guten Video-beschleunigungsfunktionen, 3D-Fähigkeiten sind nicht wichtig. Billigmodelle und andere veraltete Versionen können eine hohe Prozessorlast verursachen.	Vermeiden Sie billige oder ältere Chipsatz-Grafiklösungen. Generell muss Onboard-Grafik auf ausreichende Performance überprüft werden.

* Hinweis:

Diese Tabelle wurde hauptsächlich für ältere Computer erstellt. Aktuelle Computer sollten keinerlei Probleme in der Grafikleistung aufweisen, auch nicht bei Einsatz der integrierter CPU-Grafik, wie enthalten in Intel Core i und AMD Ryzen G Prozessoren.