



APL UNIVERSAL 900 VDA 16 BASIC DIM


LED Prüf-/Arbeitsplatzleuchte | Artikel-Nr. 5289192001 / 5279192001

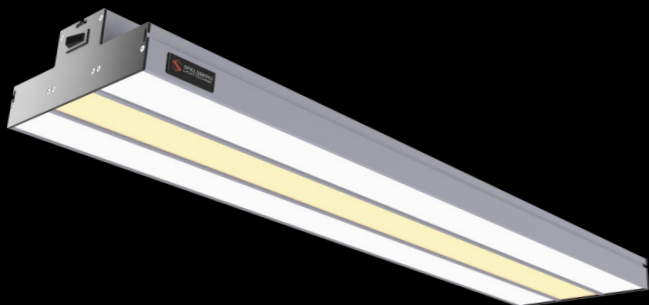

6.500 K | 4.000 K | 6.500 K

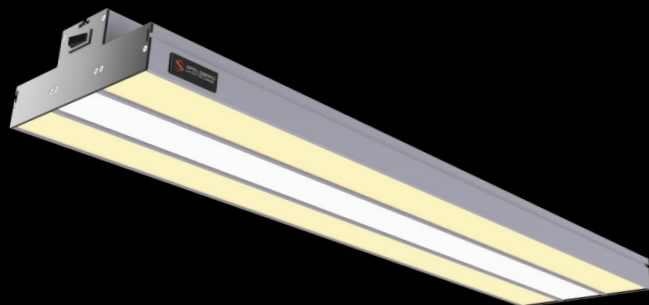

4.000 K | 6.500 K | 4.000 K




**Gesamtmodul über integriertem
Tastdimmer stufenlos dimmbar**




**Made in Germany
Gemäß VDA 16 Standard**

Maße	868x210x80 mm (LxBxH)
Montageart	Anbauvariante
Lichtlenksystem	Dreiteilig, inkl. Mikroprismenscheibe
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 111,1 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 10.108 lm ca. 10.237 lm
Farbwiedergabe	Ra > 90
Farbtemperatur	6.500 4.000 6.500 K oder 4.000 6.500 4.000 K
UGR	< 22
Max. Beleuchtungsstärke	4.659 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	D

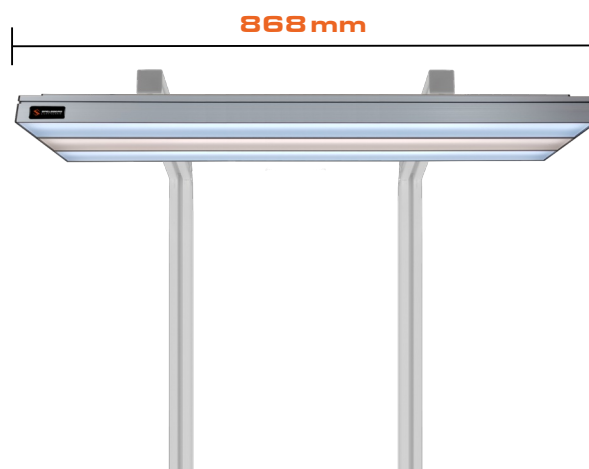

Erhältlich in folgenden Serien:



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Befestigungssatz (Standard)
- 1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 900 VDA 16 basic DIM 65-40-65	5289192001
APL Universal 900 VDA 16 basic DIM 40-65-40	5279192001