



APL UNIVERSAL BASIC APP CONNECT REMOTE DIM

Vernetzbare LED Arbeitsplatzleuchte mit programmierbarem
Funkempfänger und Funksender | Serien 600-1500

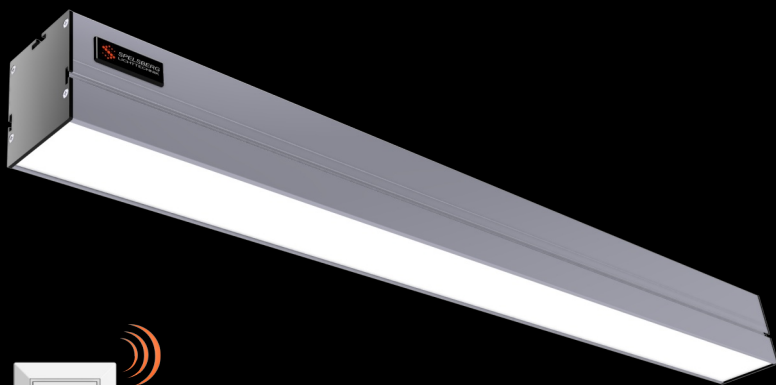


inklusive Funktaster



LED mit Mikroprismenscheibe



Schutzart



Stufenlos dimmbar über einen
batterielosen Funktaster



Made in Germany


	APL Universal 600 basic App connect remote DIM	APL Universal 900 basic App connect remote DIM	APL Universal 1200 basic App connect remote DIM	APL Universal 1500 basic App connect remote DIM
Maße	582 x 70 x 80 mm (LxBxH)	868 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.154 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.440 x 70 x 80 mm (LxBxH)
Gewicht	1.730 g	2.450 g	2.930 g	3.640 g
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 22,1 W	ca. 31,1 W	ca. 40,4 W	ca. 50,1 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 2.211 lm	ca. 3.317 lm	ca. 4.422 lm	ca. 5.528 lm
Farbwiedergabe	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 22	< 22	< 22	< 22
Max. Beleuchtungsstärke	1.104 lx	1.539 lx	1.872 lx	2.111 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	C	C	C	C
GTIN/EAN	4262461990931	4262461990948	4262461990955	4262461990962

- Drahtlose Bedienung AN/AUS und stufenlose Dimmung über frei positionierbaren Funktaster
- Reichweite Funktaster -> 10 m
- Optional:
Gruppensteuerung mehrerer Arbeitsplatzleuchten durch Programmierung auf Zentraltaster (nicht im Lieferumfang enthalten).

Im Lieferumfang enthalten:
1 batterieloser Funktaster
1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:
1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 600 basic App connect remote DIM	5251132030
APL Universal 900 basic App connect remote DIM	5251132031
APL Universal 1200 basic App connect remote DIM	5251132032
APL Universal 1500 basic App connect remote DIM	5251132035