




APL UNIVERSAL BASIC DIM

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | Serien 600-1500

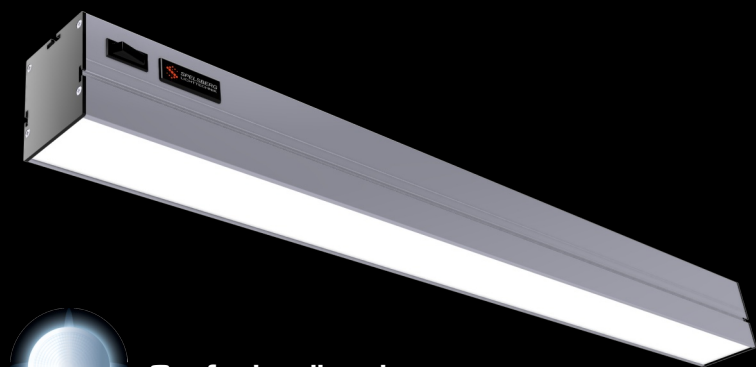

**Stufenlos dimmbar
über integriertem Tastdimmer**



LED mit Mikroprismenscheibe



Schutzart



Made in Germany

	APL Universal 600 basic DIM	APL Universal 900 basic DIM	APL Universal 1200 basic DIM	APL Universal 1500 basic DIM
Maße	582 x 70 x 80 mm (LxBxH)	868 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.154 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.440 x 70 x 80 mm (LxBxH)
Gewicht	1.630 g	2.350 g	2.830 g	3.540 g
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hzca.	220-240 V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 21,7 W	ca. 30,7 W	40,0 W	ca. 49,7 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 2.211 lm	ca. 3.317 lm	ca. 4.422 lm	ca. 5.528 lm
Farbwiedergabe	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 22	< 22	< 22	< 22
Max. Beleuchtungsstärke	1.104 lx	1.539 lx	1.872 lx	2.111 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	C	C	C	C
GTIN/EAN	4262461990818	4262461990825	4262461990832	4262461990849



APL Universal 1500



APL Universal 1200



APL Universal 900




APL Universal 600

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:
1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 600 basic DIM	5250132010
APL Universal 900 basic DIM	5250132011
APL Universal 1200 basic DIM	5250132012
APL Universal 1500 basic DIM	5250132015