



APL UNIVERSAL BASIC SENSE

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | Serien 600-1500

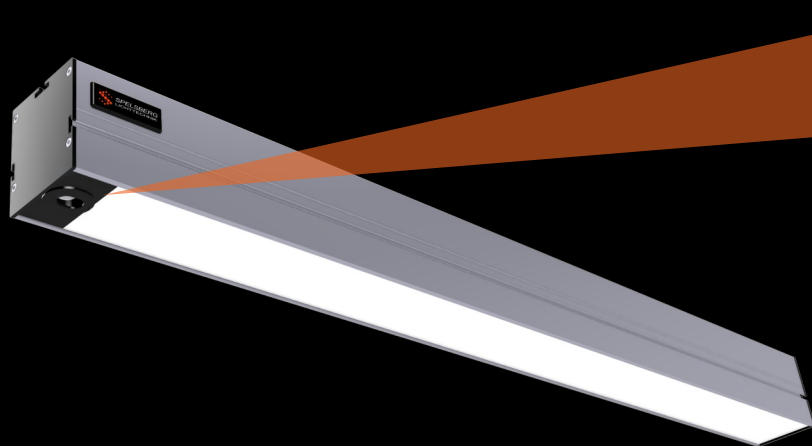

Bewegungsmelder



LED mit Mikroprismenscheibe




Schutzart



Made in Germany


	APL Universal 600 basic sense	APL Universal 900 basic sense	APL Universal 1200 basic sense	APL Universal 1500 basic sense
Maße	614 x 70 x 80 mm (LxBxH)	900 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.186 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.472 x 70 x 80 mm (LxBxH)
Gewicht	1.780 g	2.500 g	2.980 g	3.690 g
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240V; AC; 50-60 Hz	220-240V; AC; 50-60 Hz	220-240V; AC; 50-60 Hz	220-240V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 17,8 W	ca. 25,3 W	ca. 32,7 W	ca. 40,1 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.815 lm	ca. 2.723 lm	ca. 3.630 lm	ca. 4.538 lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 22	< 22	< 22	< 22
Max. Beleuchtungsstärke	906 lx	1.263 lx	1.537 lx	1.733 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	C	C	C	C
GTIN/EAN	4262461991792	4262461990870	4262461990887	4262461991808

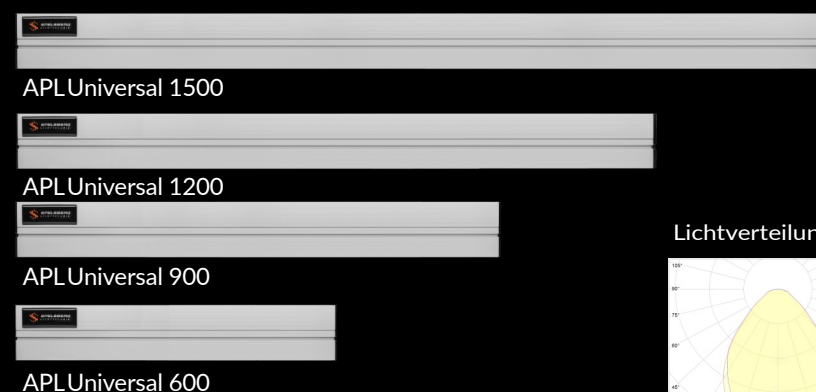

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:
1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 600 basic sense	5250132080
APL Universal 900 basic sense	5250132081
APL Universal 1200 basic sense	5250132082
APL Universal 1500 basic sense	5250132085