



APL UNIVERSAL BASIC

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | Serien 600-1500



LED mit Mikroprismenscheibe

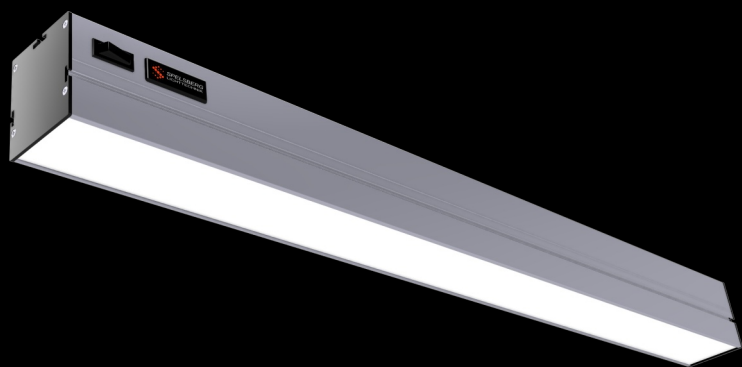

Schutzart



Made in Germany

	APL Universal 600 basic	APL Universal 900 basic	APL Universal 1200 basic	APL Universal 1500 basic
Maße	582 x 70 x 80 mm (LxBxH)	868 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.154 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.440 x 70 x 80 mm (LxBxH)
Gewicht	1.630 g	2.350 g	2.830 g	3.540 g
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 17,3 W	ca. 24,8 W	ca. 32,2 W	ca. 39,6 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.815 lm	ca. 2.723 lm	ca. 3.630 lm	ca. 4.538 lm
Farbwiedergabe	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 22	< 22	< 22	< 22
Max. Beleuchtungsstärke	906 lx	1.263 lx	1.537 lx	1.733 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	C	C	C	C
GTIN/EAN	4262461990771	4262461990788	4262461990795	4262461990801



APL Universal 1500



APL Universal 1200



APL Universal 900




APL Universal 600

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:
1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 600 basic	5250132000
APL Universal 900 basic	5250132001
APL Universal 1200 basic	5250132002
APL Universal 1500 basic	5250132005