




APL UNIVERSAL POWER DIM

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | Serien 600-1500

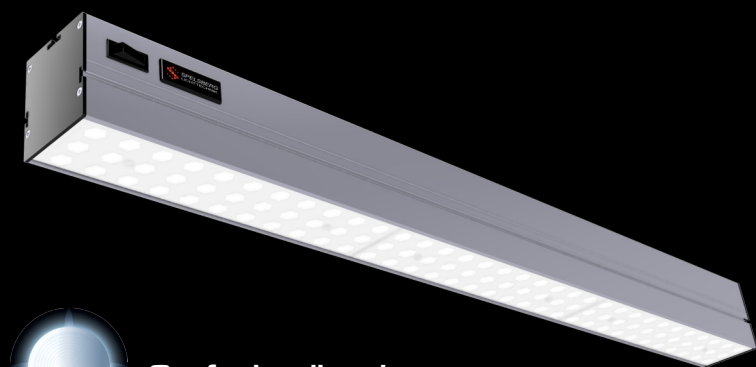

**Stufenlos dimmbar
über integriertem Tastdimmer**



LED-Optik, 3-reihig 60°, mattiert



Schutzart



Made in Germany

	APL Universal 600 power DIM	APL Universal 900 power DIM	APL Universal 1200 power DIM	APL Universal 1500 power DIM
Maße	582 x 70 x 80 mm (LxBxH)	868 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.154 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.440 x 70 x 80 mm (LxBxH)
Gewicht	1.960 g	2.680 g	3.160 g	3.870 g
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 11,1 W	ca. 16,1 W	ca. 21,3 W	ca. 25,7 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.682 lm	ca. 2.522 lm	ca. 3.363 lm	ca. 4.204 lm
Farbwiedergabe	Ra 85	Ra 85	Ra 85	Ra 85
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 19	< 19	< 19	< 19
Max. Beleuchtungsstärke	1.168 lx	1.628 lx	1.950 lx	2.142 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	C	C	C	C
GTIN/EAN	4262461990719	4262461990726	4262461990733	4262461990740



APL Universal 1500



APL Universal 1200



APL Universal 900



APL Universal 600


Im Lieferumfang enthalten:

1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:

1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 600 power DIM	5250123010
APL Universal 900 power DIM	5250123011
APL Universal 1200 power DIM	5250123012
APL Universal 1500 power DIM	5250123015