



## APL UNIVERSAL POWER SENSE

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | Serien 600-1500

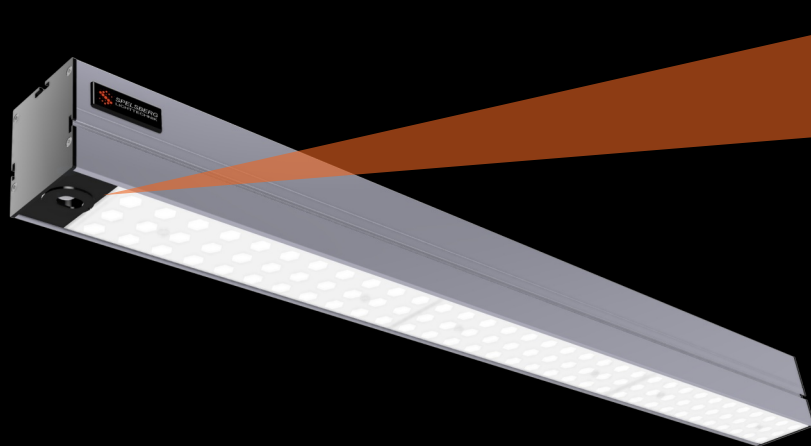

**Bewegungsmelder**



**LED-Optik, 3-reihig 60°, mattiert**



**Schutzart**



**Made in Germany**

|                              | APL Universal 600 power sense       | APL Universal 900 power sense       | APL Universal 1200 power sense      | APL Universal 1500 power sense      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Maße                         | 614 x 70 x 80 mm (LxBxH)            | 900 x 70 x 80 mm (LxBxH)            | 1.186 x 70 x 80 mm (LxBxH)          | 1.472 x 70 x 80 mm (LxBxH)          |
| Gewicht                      | 2.110 g                             | 2.830 g                             | 3.310 g                             | 4.020 g                             |
| Montageart                   | Anbauvariante                       | Anbauvariante                       | Anbauvariante                       | Anbauvariante                       |
| Material                     | Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse | Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse | Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse | Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse |
| Anschlusswerte               | 220-240V; AC; 50-60Hz               | 220-240V; AC; 50-60Hz               | 220-240V; AC; 50-60Hz               | 220-240V; AC; 50-60Hz               |
| Systemleistung               | ca. 12,2 W                          | ca. 16,6 W                          | ca. 20,4 W                          | ca. 24,8 W                          |
| Leuchtenlichtstrom           | ca. 1.682 lm                        | ca. 2.522 lm                        | ca. 3.363 lm                        | ca. 4.204 lm                        |
| Farbwiedergabe               | Ra 85                               | Ra 85                               | Ra 85                               | Ra 85                               |
| Farbtemperatur               | 5.000 K                             | 5.000 K                             | 5.000 K                             | 5.000 K                             |
| UGR                          | < 19                                | < 19                                | < 19                                | < 19                                |
| Max. Beleuchtungsstärke      | 1.168 lx                            | 1.628 lx                            | 1.950 lx                            | 2.142 lx                            |
| Lebensdauer                  | L80/B10 bei 75.000 h                | L80/B10 bei 75.000 h                | L80/B10 bei 75.000 h                | L80/B10 bei 75.000 h                |
| Energieeffizienz Lichtquelle | C                                   | C                                   | C                                   | C                                   |
| GTIN/EAN                     | 4262461991853                       | 4262461990757                       | 4262461990764                       | 4262461991860                       |



APL Universal 1500



APL Universal 1200



APL Universal 900



APL Universal 600


Im Lieferumfang enthalten:

1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:

1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



| Art.-Bezeichnung               | Art.-Nr.   |
|--------------------------------|------------|
| APL Universal 600 power sense  | 5250123080 |
| APL Universal 900 power sense  | 5250123081 |
| APL Universal 1200 power sense | 5250123082 |
| APL Universal 1500 power sense | 5250123085 |