



APL UNIVERSAL POWER

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | Serien 600-1500



LED-Optik, 3-reihig 60°, mattiert

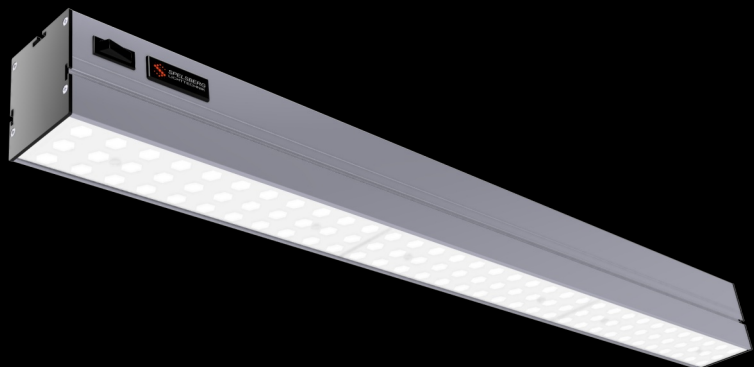


Schutzart



Made in Germany


	APL Universal 600 power	APL Universal 900 power	APL Universal 1200 power	APL Universal 1500 power
Maße	582 x 70 x 80 mm (LxBxH)	868 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.154 x 70 x 80 mm (LxBxH)	1.440 x 70 x 80 mm (LxBxH)
Gewicht	1.960 g	2.680 g	3.160 g	3.870 g
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Material	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse	Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz	220-240 V; AC; 50-60 Hz
Systemleistung	ca. 11,7 W	ca. 16,1 W	ca. 19,9 W	ca. 24,3 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.682 lm	ca. 2.522 lm	ca. 3.363 lm	ca. 4.204 lm
Farbwiedergabe	Ra 85	Ra 85	Ra 85	Ra 85
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 19	< 19	< 19	< 19
Max. Beleuchtungsstärke	1.168 lx	1.628 lx	1.950 lx	2.142 lx
Lebensdauer	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h	L80/B10 bei 75.000 h
Energieeffizienz Lichtquelle	C	C	C	C
GTIN/EAN	4262461990672	4262461990689	4262461990696	4262461990702

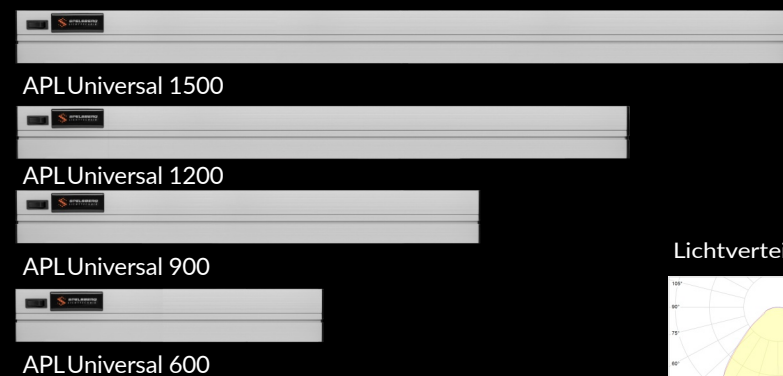

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungssatz (Standard)

Empfohlenes Zubehör:
1 Anschlussleitung 4 m, inkl. Schukostecker und Buchsenteil

Lichtverteilung



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL Universal 600 power	5250123000
APL Universal 900 power	5250123001
APL Universal 1200 power	5250123002
APL Universal 1500 power	5250123005