


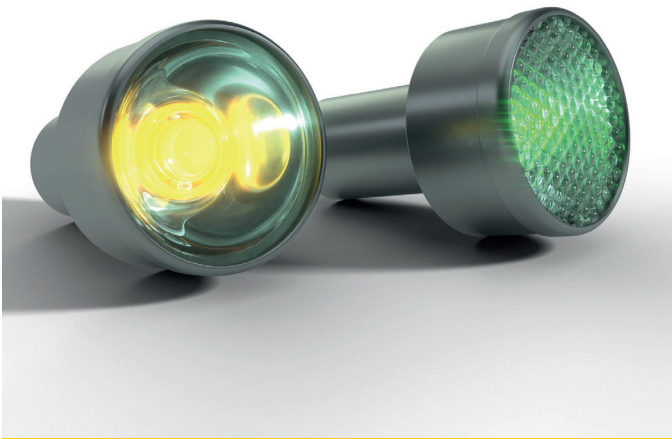

modulLED®
by StarLight








LED-Module

modulLED® 28

**MADE
IN
GERMANY**

- Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Enorm lichtstark
- Große Auswahl an Lichtfarben und Farbtemperaturen
- Dank verschiedener Optiken für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet
- Passend für IL3-Serie und weitere Leuchten (Übersicht auf der letzten Seite)



	modulLED28-s PW	modulLED28-s NW	modulLED28-s WW	modulLED28-s R	modulLED28-s G	modulLED28-s B	modulLED28-s A
							
	100-006463	100-006467	100-006471	100-005942	100-005943	100-005944	100-010725
Farbtemperatur/Lichtfarbe	pur-weiß (5.700 K)	natur-weiß (4.000 K)	warm-weiß (3.000 K)	rot (625 nm)	grün (528 nm)	blau (470 nm)	amber (590 nm)
Beleuchtungsstärke bei 25 cm	41.000 lx	21.000 lx	21.000 lx	-	-	-	-
Lichtfleckdurchmesser bei 25 cm	50 mm						
LED-Lebensdauer	50.000 h (L70, Herstellerangabe)						
Abstrahlwinkel	Spot 6°						
	modulLED28-f PW	modulLED28-f NW	modulLED28-f WW	modulLED28-f R	modulLED28-f G	modulLED28-s B	modulLED28-f A
							
	100-006464	100-006468	100-006472	100-005638	100-005641	100-005642	100-010726
Farbtemperatur/Lichtfarbe	pur-weiß (5.700 K)	natur-weiß (4.000 K)	warm-weiß (3.000 K)	rot (625 nm)	grün (528 nm)	blau (470 nm)	amber (590 nm)
Beleuchtungsstärke bei 25 cm	9.000 lx	5.500 lx	5.300 lx	-	-	-	-
Lichtfleckdurchmesser bei 25 cm	140 mm						
LED-Lebensdauer	50.000 h (L70, Herstellerangabe)						
Abstrahlwinkel	Flood 25°						
	modulLED28-d PW	modulLED28-d NW	modulLED28-d WW	modulLED28-d R	modulLED28-d G	modulLED28-d B	modulLED28-d A
							
	100-006465	100-006469	100-006473	100-005945	100-005946	100-005947	100-010727
Farbtemperatur/Lichtfarbe	pur-weiß (5.700 K)	natur-weiß (4.000 K)	warm-weiß (3.000 K)	rot (625 nm)	grün (528 nm)	blau (470 nm)	amber (590 nm)
Beleuchtungsstärke bei 25 cm	4.600 lx	3.100 lx	2.700 lx	-	-	-	-
Lichtfleckdurchmesser bei 25 cm	210 mm						
LED-Lebensdauer	50.000 h (L70, Herstellerangabe)						
Abstrahlwinkel	Diffuse 40°						
	modulLED28-l PW	modulLED28-l NW	modulLED21-l WW	modulLED28-l R	modulLED28-l G	modulLED28-l B	modulLED28-l A
							
	100-006466	100-006470	100-006474	100-005948	100-005949	100-005950	100-010728
Farbtemperatur/Lichtfarbe	pur-weiß (5.700 K)	natur-weiß (4.000 K)	warm-weiß (3.000 K)	rot (625 nm)	grün (528 nm)	blau (470 nm)	amber (590 nm)
LED-Lebensdauer	50.000 h (L70, Herstellerangabe)						
Abstrahlwinkel	Line 8° × 30°						

Allgemeine technische Daten

LED-Typ	3-W-Power-LED
Leistungsaufnahme	ca. 3 W
Länge	45 mm
Durchmesser	28 mm
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan
Material Optik	PMMA
Gewicht	ca. 25 g

Passend für folgende Leuchten

100-010742	IL3-450 1-arm	mit Schutzglas, 1-armig, Armlänge 450 mm
100-006572	IL3-600 1-arm	mit Schutzglas, 1-armig, Armlänge 600 mm
100-010743	IL3-450 2-arm	mit Schutzglas, 2-armig, Armlänge 450 mm
100-006573	IL3-600 2-arm	mit Schutzglas, 2-armig, Armlänge 600 mm
100-008026	IL300	mit Helligkeitssteuerung (TC)
100-009363	IL300-24V	mit M12-Stecker (4-polig)