Luminaire en applique LINURA.edge
LEA 500/RGB/S

114447000-00809954



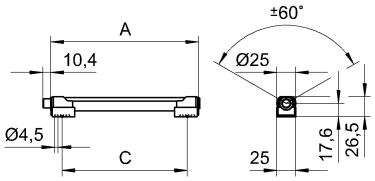

M12-A-5

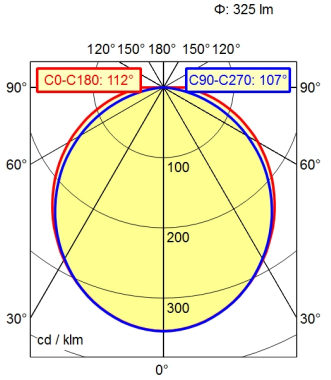

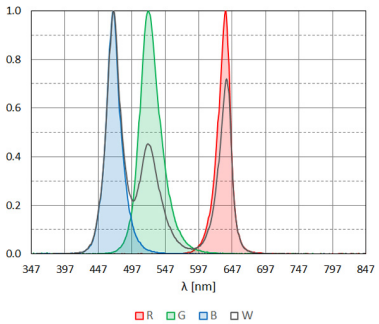

Tension d'alimentation	22 - 26 V; DC
Appareillage	Sans
Puissance absorbée	env. 13 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 325 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1]	env. 25 lm/W
Type de lumière/couleur	couleurs de lumière réglables; Rouge; Vert; Bleu; Jaune; Magenta; Cyan; Blanc
Répartition de la lumière	Directe
Angle de rayonnement	112 °
Dispositif anti-éblouissement	Optique
Equipement	LED
Groupe à risque	RG0/1
Indice de protection/Classe	IP 54; III
Technique	Commutable multiple
Commande	Externe
Boîtier	Aluminium / matière plastique; Anodisé, laqué; Aluminium anodisé
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Satiné
Cordon d'alimentation	Connecteur; M12-A-5
Type de construction	Version à poser ou à fixer
Fixation	Collier de fixation
Température ambiante min/max	5 °C; 40 °C
Teintes décoratives en contras	Aluminium anodisé en argent na
Poids sans/avec emballage	0,329; env. 0,7 kg
Dimensions (plan d'encombrement)	A=755mm, C=725+/-15mm
Dimensions de l'emballage	843 mm; env. 100 mm; 88 mm
EAN	4013330120245
Particularités	Package ADVANCED

[1] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 19/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG