

**M 05320 ESG 230V. 3/2-Wege
Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V
AC**Item no. **FL-M-05320-ESG-230V**

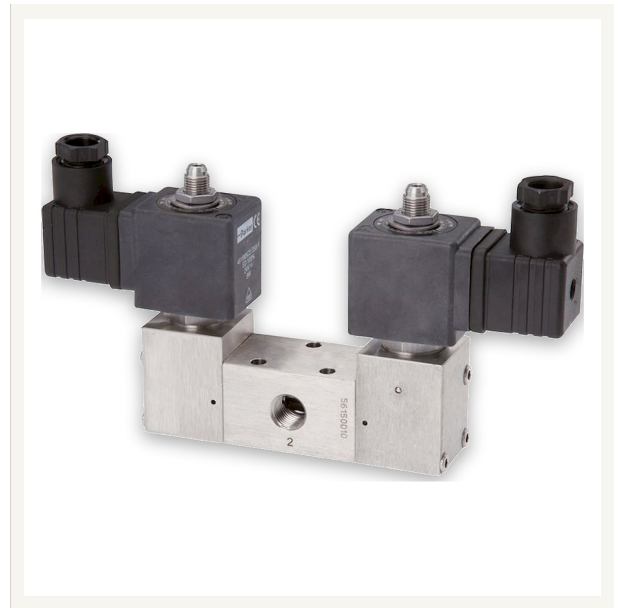
Manufacturer Fluidics equipment

EAN **4050571470647**

3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V AC

TECHNICAL DATA

HS-Code	84812090
Weight	0.1 kg

**DESCRIPTION**

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapstelt, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +65°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapstelt, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +65°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!