


## Bosch Rexroth R205A79420. Kugelwagen CS KWE-030- FNS-C0-N-1

**Item no. BRR-R205A79420****Manufacturer Bosch Rexroth**

Kugelwagen Compact Line, FNS, Baugröße 30, Stahl CS,  
Genauigkeit Normal, ohne Vorspannung (Spiel)

### TECHNICAL DATA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Country of Manufacture | <b>Germany</b>                  |
| Genauigkeitsklasse     | <b>N - Normal</b>               |
| Vorspannung            | <b>C0 - leichte Vorspannung</b> |
| Weight                 | <b>0.1 kg</b>                   |

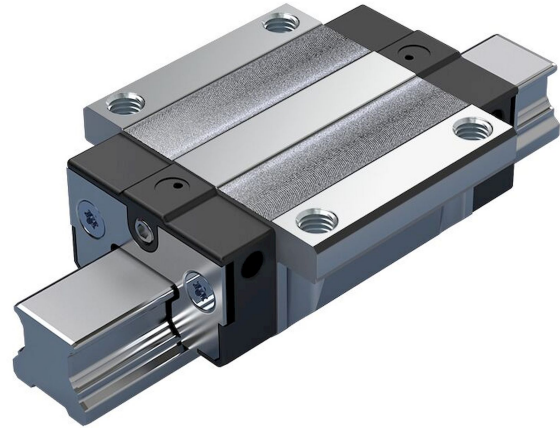

### STANDARDS & COMPLIANCE

**DIN ISO 14728-1**

### DESCRIPTION

Der Kugelwagen Compact Line ist präzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

Baugröße 30

Bauform FNS - Flansch Normal Standardhöhe

Führungswagenkörper aus Kohlenstoffstahl CS

Vorspannklasse C0: ohne Vorspannung (Spiel)

Genauigkeitsklasse N: Normal

ohne Kugelschleife

Erstbefettet und konserviert

Führungswagenkörper in Standardausführung

Gesamtlänge des Führungswagens = 97.7 mm

Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.

- Einsatzbereich: Bei normalen Steifigkeitsanforderungen
- Tragfähigkeit: Hoch
- Von oben und von unten verschraubbar

## Produkteigenschaften

| Ausführung                                                | Kugelschienenführung                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nenngröße [mm]                                            | 30                                                                                        |
| Bauform                                                   | FNS - Flansch Normal Standardhöhe                                                         |
| Vorspannungsklasse                                        | C0 - ohne Vorspannung (Spiel)                                                             |
| Genauigkeitsklasse                                        | N - Normal                                                                                |
| Dichtung                                                  | SS - Standarddichtung                                                                     |
| Kugelschienenführung                                      | Ohne Kugelschienenführung (Standard)                                                      |
| Breite Führungswagen [mm]                                 | 90                                                                                        |
| Länge Führungswagen [mm]                                  | 97.7                                                                                      |
| Höhe Führungswagen [mm]                                   | 35.35                                                                                     |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm]               | 42                                                                                        |
| Schmierung                                                | Erstbefettet, konserviert                                                                 |
| Maximale Beschleunigung $a_{max}$ [m/s <sup>2</sup> ]     | 250                                                                                       |
| Hinweis maximale Beschleunigung $a_{max}$                 | Wenn $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr}$ : $a_{max} = 50 \text{ m/s}^2$                         |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit $v_{max}$ [m/s] | 3                                                                                         |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)             | -10 °C ... +80 °C                                                                         |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)     | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig.                                                           |
| Reibungszahl $\mu$                                        | 0.002 ... 0.003                                                                           |
| Hinweis Reibungszahl $\mu$                                | Reibbeiwert $\mu$ ohne Dichtungsreibung                                                   |
| Gewicht [kg]                                              | 1.01                                                                                      |
| Dynamische Tragzahl C50 [N]                               | 39300                                                                                     |
| Hinweis dynamische Tragzahl C50                           | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamische Tragzahl C100 [N]                              | 31200                                                                                     |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100                          | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N]                                 | 42200                                                                                     |
| Dynamisches Torsionstragmoment $M_{t50}$ [Nm]             | 590                                                                                       |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment $M_{t50}$          | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Torsionstragmoment $M_{t100}$ [Nm]            | 470                                                                                       |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment $M_{t100}$         | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment $M_{t0}$ [Nm]               | 640                                                                                       |

## Produkteigenschaften

|                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm]                     | 450                                                                                       |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50                  | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm]                    | 360                                                                                       |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100                 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm]                       | 490                                                                                       |
| Teilung T Führungsschiene [mm]                            | 80                                                                                        |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]                | 90                                                                                        |
| Abmessung A1 (Profilschienenführungen) [mm]               | 45                                                                                        |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm]                 | 28                                                                                        |
| Abmessung A3 (Profilschienensysteme) [mm]                 | 31                                                                                        |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]                | 97.7                                                                                      |
| Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]       | +0.5                                                                                      |
| Abmessung B1 [mm]                                         | 67.4                                                                                      |
| Abmessung E1 [mm]                                         | 72                                                                                        |
| Abmessung E2 [mm]                                         | 52                                                                                        |
| Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm]               | 42                                                                                        |
| Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm]               | 14.25                                                                                     |
| Abmessung H [mm]                                          | 42                                                                                        |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]               | 35.35                                                                                     |
| Abmessung H2 (Profilschienenführungen) [mm]               | 23                                                                                        |
| Abmessung K1 (Profilschienenführungen) [mm]               | 14                                                                                        |
| Abmessung K2 (Profilschienenführungen) [mm]               | 14.7                                                                                      |
| Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm]               | 7.25                                                                                      |
| Abmessung K4 (Profilschienenführungen) [mm]               | 7.25                                                                                      |
| Abmessung N1 (Profilschienenführungen) [mm]               | 11                                                                                        |
| Abmessung N6 (Profilschienenführungen) [mm]               | 12                                                                                        |
| Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]      | ±0.5                                                                                      |
| Abmessung S1 (Profilschienenführungen) [mm]               | 8.5                                                                                       |
| Abmessung S2 (Profilschienenführungen)                    | M10                                                                                       |
| Abmessung S5 (Profilschienenführung) [mm]                 | 9                                                                                         |
| Abmessung S9                                              | M3x6.5 mm                                                                                 |
| Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen) | M3                                                                                        |

### Produkteigenschaften

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Abmessung S9 Steigung [mm]   | 6.5 |
| Abmessung T [mm]             | 80  |
| Abmessung T1 min [mm]        | 16  |
| Abmessung V1 [mm]            | 7   |
| Höhe Führungsschiene H2 [mm] | 23  |