

Unité de positionnement PE 2 ESD, voie 240 mm, longueur 160 mm - Bosch Rexroth 3842504710


Réf. article BRR-3842504710

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de positionnement pneumatique PE 2 pour le système de transfert TS 2plus. Elle soulève et positionne la palette porte-pièces à la station pour un usinage précis. Compatible ESD, avec une précision de répétition de $\pm 0,1$ mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	3.6 kg

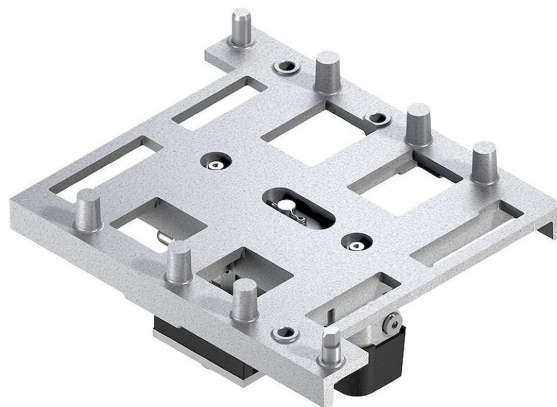

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de positionnement PE 2 soulève la palette porte-pièces à la station d'usinage et la positionne avec précision pour les opérations suivantes dans le système de transfert TS 2plus. Elle est destinée aux intégrateurs et aux utilisateurs qui ont besoin d'un positionnement fiable et reproductible des pièces.

- Exécution compatible ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Précision de répétition de $\pm 0,1$ mm pour des processus reproductibles
- Largeur de voie 240 mm et longueur 160 mm dans le sens du transport
- Livraison montée et avec le matériel de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ESD
Taille de filetage
Masse totale de la palette porte-pièces [mG]
Raccordement pneumatique requis [pmin]

oui

G1/8"

30 kg

4 bar

Raccordement pneumatique requis [pmax]	6 bar
Précision de répétition	±0,1 mm
Force de process verticale admissible	300 N
Levée de la palette au-dessus du moyen de convoyage [h0]	2,5 mm
Largeur de voie dans le sens du transport [b]	240 mm
Longueur dans le sens du transport [IT]	160 mm
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Information de livraison	montée
Accessoires requis	séparateur VE 2/...
Accessoires recommandés	kit de détection de position pour PE 2
Poids	3,6 kg