

Palette porte-pièces WT 1/K 160x160, tout plastique ESD - Bosch Rexroth 3842527124


Réf. article BRR-3842527124

Fabricant Bosch Rexroth

La palette porte-pièces WT 1/K 160x160 est une version tout plastique particulièrement légère en polyamide (PA 66), compatible ESD. Son faible poids à vide autorise une charge utile élevée pour une charge totale admissible de 3 kg. Elle convient au transport et aux tâches de positionnement simples avec l'unité de positionnement PE 1/P.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84662020
Pays d'origine	Italie
Poids	0.0099 kg

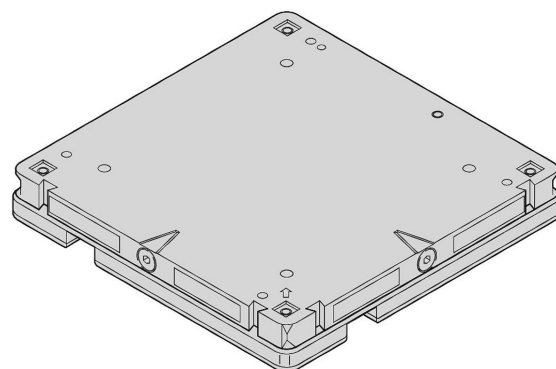

00128667

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La palette porte-pièces WT 1/K 160x160 est une version tout plastique particulièrement légère en polyamide (PA 66), destinée au transport et aux tâches de positionnement simples dans les systèmes de montage et de transfert. Son faible poids à vide préserve une charge utile élevée pour la pièce et son support, avec une charge totale admissible de 3 kg. Elle est compatible ESD et convient aux applications en salle blanche et en salle sèche.

- Version tout plastique légère en polyamide (PA 66)
- Semelles de roulement remplaçables
- Rainure prismatique double face pour le positionnement dans l'unité de positionnement PE 1/P
- Logement pour supports de données mobiles ID 15, ID 40 et ID 200
- Utilisation avec l'unité de levage et de positionnement HP 1/P non possible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3842527124
ESD	oui
Classe de salle blanche	ISO classe 7

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Salle sèche (h.r.)	< 1 %
Matériau	Tout plastique en polyamide (PA 66)
Semelle	Polyamide (PA 66)
Largeur (bWT)	160 mm
Longueur (lWT)	160 mm
Planéité	0,5 mm
Masse (mWT)	0,225 kg
Charge admissible sur la surface d'appui (FGL)	3 kg
Cote a	160 mm
Cote b	118 mm
Cote c	59 mm
Contenu de la livraison	Palette porte-pièces, complète
État de livraison	Montée