


Profilé aluminium 40x40L, rainure 10, ESD, anodisé - Bosch Rexroth 3842529339

Réf. article BRR-3842529339
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur en aluminium extrudé 40x40L à rainure 10 pour la construction modulaire de bâtis et de cadres de machines. La version ESD à surface anodisée naturelle dissipe les charges électrostatiques et convient aux postes équipés d'électronique sensible. Livré en unité de conditionnement de 20 barres en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	218 kg

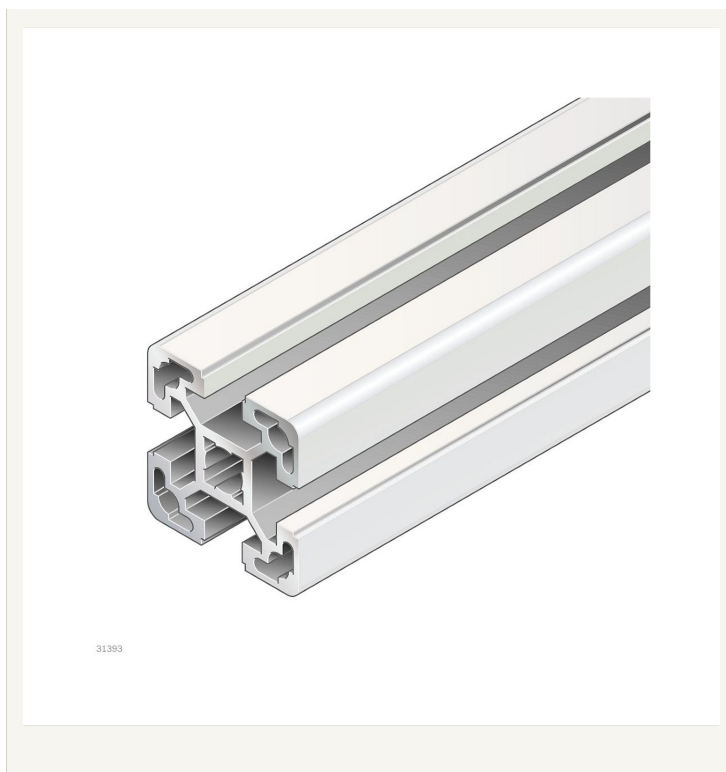

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 40x40L de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium extrudé à rainure 10, destiné à la construction modulaire de bâtis, de cadres de machines, de montages et de protections. La version ESD dissipe les charges électrostatiques et convient donc aux zones comportant des composants électroniques sensibles.

- Section carrée 40x40L avec quatre rainures ouvertes 10 et une trame de 40 mm
- Compatible ESD, surface anodisée naturelle
- Livré en unité de conditionnement de 20 barres en longueur standard de 6070 mm
- Accessoire recommandé : capuchon 40x40 (gris signalisation ou noir, également avec trou)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	40x40L
Dimensions	40x40
Rainure du profilé	10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Trame	40 mm
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	20 barres
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Aire de section [A]	5.6 cm ²
Moment quadratique selon x [Ix]	9.1 cm ⁴
Moment quadratique selon y [Iy]	9.1 cm ⁴
Module de résistance selon x [Wx]	4.5 cm ³
Module de résistance selon y [Wy]	4.5 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	1.3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	0.74 cm ³
Masse linéique [m]	1.5 kg/m
Poids (unité de livraison)	218 kg