

Profilé support 40x80L, aluminium anodisé, rainure 10, ESD - Bosch Rexroth 3842529341

Réf. article BRR-3842529341
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé support 40x80L en aluminium anodisé avec rainure 10 et propriété ESD. Profilé standard porteur à entraxe modulaire de 40 mm et 6 rainures ouvertes, destiné à la construction de bâtis, de bâtis machine et de protections. Livré en unité de conditionnement de 12 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

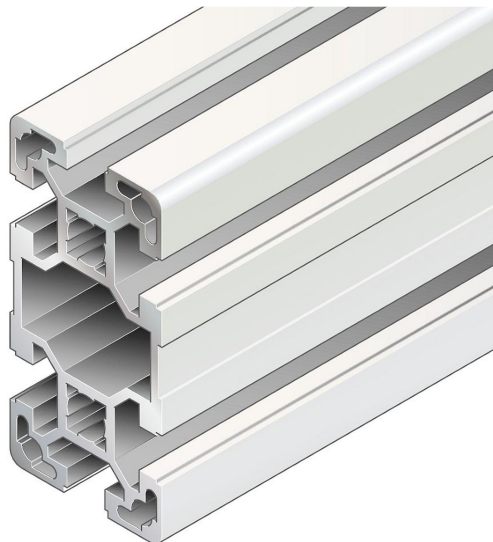
Hinweis

**Gemäß der aktuellen
Preisstruktur werden für
Bestellungen von Profilen mit
einer Länge von 1500 mm
zusätzliche Kosten in Höhe von
80,00 Euro berechnet.**

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif
douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **220 kg**


31404

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé support 40x80L de Bosch Rexroth est un élément de base porteur en aluminium de la technique d'assemblage, destiné à la construction modulaire de bâtis, de bâtis machine, de dispositifs et de protections de sécurité. Ce profilé standard anodisé possède la propriété ESD, ce qui le rend adapté aux applications en zones protégées contre les décharges électrostatiques.

- Section porteuse 40x80L à moments d'inertie élevés pour des constructions stables
- Rainure 10 et entraxe modulaire de 40 mm pour un montage rapide avec le système d'assemblage Bosch Rexroth
- Propriété ESD et surface anodisée de couleur naturelle
- 6 rainures ouvertes pour la fixation flexible d'accessoires et d'éléments fonctionnels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section 40x80L

Dimensions 40x80

Rainure de profilé 10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainures ouvertes	6
Entraxe modulaire	40 mm
Type de profilé	Standard
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	12
État à la livraison	Unité de conditionnement en longueur standard
Surface du profilé [A]	9.9 cm ²
Moment quadratique en direction x [Ix]	63.4 cm ⁴
Moment quadratique en direction y [Iy]	17.3 cm ⁴
Module de résistance en direction x [Wx]	15.9 cm ³
Module de résistance en direction y [Wy]	8.7 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	8.02 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	4.8 cm ³
Masse [m]	2.7 kg/m
Poids (unité de conditionnement)	220 kg
Usinage du profilé	M12 : dans tous les alésages de noyau, D17 : dans les rainures B/F, C/E, D17V : dans les rainures A/D
Accessoires recommandés	Capuchon de protection 40x80