

Profilé porteur 40x160L, aluminium anodisé, rainure 10, ESD - Bosch Rexroth 3842529345

Réf. article BRR-3842529345
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur 40x160L en aluminium anodisé avec rainure 10 et propriétés ESD. Le moment d'inertie élevé dans l'axe X assure une grande rigidité pour les structures porteuses. Livré en unité d'emballage de 6 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis


Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur 6070 mm

Numéro de tarif douanier 76042100

Pays d'origine Allemagne

Poids 232 kg

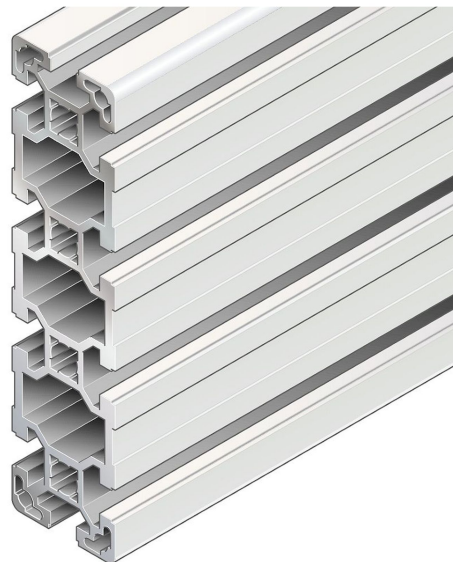

31409

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 40x160L de Bosch Rexroth est un profilé extrudé en aluminium anodisé à trame de 40 mm, destiné aux cadres porteurs, bâtis de machines et structures de support en construction mécanique et industrielle. La grande section 40x160 convient particulièrement aux longues portées et aux constructions sollicitées en flexion.

- Compatible ESD pour les applications nécessitant une protection contre les décharges électrostatiques
- Rainure 10 pour la technique d'assemblage et les accessoires standard
- Grande rigidité grâce à un moment d'inertie élevé dans l'axe X (466,7 cm⁴)
- Usinage en usine avec alésages M12 et perçages D17

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section 40x160L

Dimensions 40x160

Trame 40 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	10
ESD	oui
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	6
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Surface du profilé [A]	20,5 cm ²
Masse [m]	5,5 kg/m
Moment d'inertie dans l'axe X [Ix]	466,7 cm ⁴
Moment d'inertie dans l'axe Y [Iy]	37,2 cm ⁴
Module de résistance dans l'axe X [Wx]	58,3 cm ³
Module de résistance dans l'axe Y [Wy]	18,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	25,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	14,6 cm ³
Usinage du profilé	M12 : dans tous les alésages, D17 : dans les rainures B/J, C/I, D/H, E/G
Accessoires recommandés	Capuchon 40x80, gris signalisation, noir
Poids	232 kg