

Profilé porteur 80x80L, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842529347

Réf. article BRR-3842529347
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur 80x80L en aluminium anodisé avec rainure 10 et 8 rainures ouvertes, compatible ESD. Sa section symétrique de 18,2 cm² offre une grande rigidité pour les châssis et bâtis porteurs en construction de machines et d'installations. Livré en unité d'emballage de 6 profilés de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES


Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur 6070 mm

Numéro de tarif douanier 76042100

Poids 200 kg

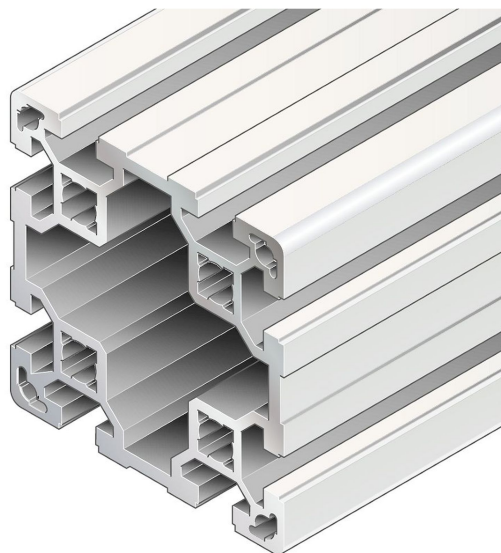

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 80x80L de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium extrudé destiné à la construction modulaire de bâtis de machines, de capotages de protection et de structures porteuses. Avec sa rainure 10, son entraxe de 40 mm et sa section symétrique, il permet des assemblages stables et précisément alignés.

- Section symétrique avec des valeurs identiques en X et en Y pour une résistance homogène
- 8 rainures ouvertes sur les quatre faces pour des fixations et des liaisons flexibles
- Compatible ESD pour les applications exigeant une dissipation électrostatique
- Usinage M12 dans tous les alésages de noyau pour les assemblages en bout

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	80x80L
Dimensions	80x80 mm
Rainure de profilé	10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Entraxe	40 mm
Rainures ouvertes	8
Type de profilé	Standard
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	6 profilés
État de livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Section du profilé [A]	18,2 cm ²
Masse [m]	4,9 kg/m
Moment quadratique I _x	132,1 cm ⁴
Moment quadratique I _y	132,1 cm ⁴
Module de résistance W _x	33 cm ³
Module de résistance W _y	33 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	59,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	17,2 cm ³
Usinage du profilé	M12 : dans tous les alésages de noyau ; D17 : dans les rainures A/F, B/E ; D17V : dans les rainures C/H, D/G
Accessoires recommandés	Capuchon 80x80, gris clair ou noir
Poids (unité d'emballage)	200 kg