

Profilé porteur 100x200L, rainure 10, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842529357

Réf. article BRR-3842529357
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé porteur en aluminium 100x200L avec rainure 10 et trame de 50 mm pour la construction de machines et de bâtis. Grande rigidité en flexion et en torsion, surface anodisée de teinte naturelle. Livré en unité d'emballage de longueur standard, 3 pièces par unité de livraison.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	280 kg

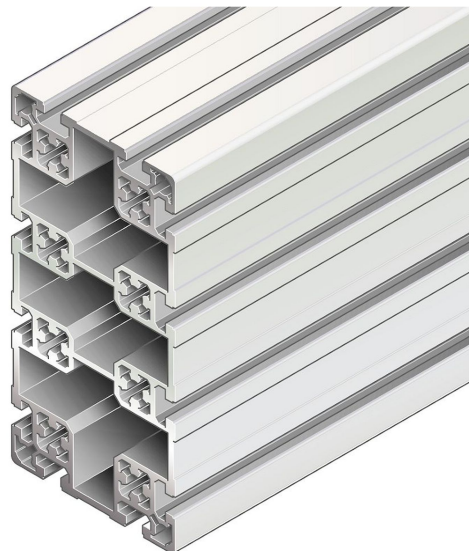

31440

DESCRIPTION

Le profilé porteur 100x200L de Bosch Rexroth est un profilé de construction en aluminium destiné à la construction de machines, de bâtis et d'installations. Avec sa rainure 10 et sa trame de 50 mm, il sert de base à des cadres, portiques et structures porteuses stables offrant une grande rigidité en flexion et en torsion.

- Grande aire de section de 54 cm² pour une rigidité et une capacité de charge élevées
- 12 rainures ouvertes pour le raccordement flexible des liaisons et accessoires
- Surface anodisée, résistante à la corrosion et nécessitant peu d'entretien
- Livré en unité d'emballage de longueur standard, 3 pièces par unité de livraison

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	100x200L
Dimensions	100x200
Rainure du profilé	10
Rainures ouvertes	12
Trame	50 mm
Type de profilé	Standard
Aire de section [A]	54 cm ²

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur [L]	6070 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Moment quadratique en X [Ix]	2133,1 cm ⁴
Module de résistance en X [Wx]	213,3 cm ³
Moment quadratique en Y [Iy]	602,1 cm ⁴
Module de résistance en Y [Wy]	120,4 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	421 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	75,7 cm ³
Masse [m]	14,6 kg/m
État de livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Unité de livraison	3
Poids	280 kg
Accessoires recommandés	Capuchon 100x100, noir ou gris signalisation