

Profilé support 40x40L R, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842529359

Réf. article BRR-3842529359
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé support en aluminium anodisé 40x40L R, de type circulaire, avec rainure 10 et propriété ESD. Livré en unité d'emballage de 20 barres à la longueur standard de 6070 mm. Adapté au montage modulaire de bâtis et de protections en zones protégées contre les décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	186 kg

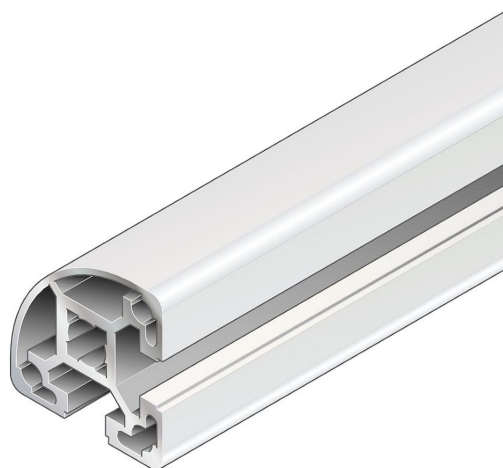

31402

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé support 40x40L R de Bosch Rexroth est un profilé de construction en aluminium anodisé, de type circulaire et à rainure 10, destiné au montage modulaire de bâtis, de bâtis machine et de protections dans la technique d'assemblage. Sa propriété ESD le rend adapté à une utilisation en zones protégées contre les décharges électrostatiques.

- Compatible ESD pour les postes de travail sensibles aux décharges électrostatiques
- Trame de 40 mm avec rainure 10 pour une technique d'assemblage flexible
- Surface anodisée, livré en unité d'emballage de 20 barres en longueur standard 6070 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	40x40L R
Type de profilé	circulaire
Dimensions	40x40
Trame modulaire	40 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Rainure	10
Rainures ouvertes	2
ESD	oui
Couleur	naturel
Matériau	aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	20
État à la livraison	unité d'emballage en longueur standard
Surface du profilé [A]	5 cm ²
Moment quadratique en direction X [Ix]	7.2 cm ⁴
Moment quadratique en direction Y [Iy]	7.2 cm ⁴
Module de résistance en direction X [Wx]	3.6 cm ³
Module de résistance en direction Y [Wy]	3.6 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	2.5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	2 cm ³
Masse [m]	1.3 kg
Poids	186 kg
Accessoires recommandés	capuchon 40x40 R, gris signalisation ou noir