

Profilé porteur 40x40L 1N, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842529361

Réf. article BRR-3842529361
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur autoportant 40x40L 1N en aluminium anodisé, avec rainure 10 et propriétés ESD. Élément de base pour la construction de bâtis, de châssis de machine et de postes de travail dans le système d'assemblage Bosch Rexroth. Livré en unité d'emballage de 20 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

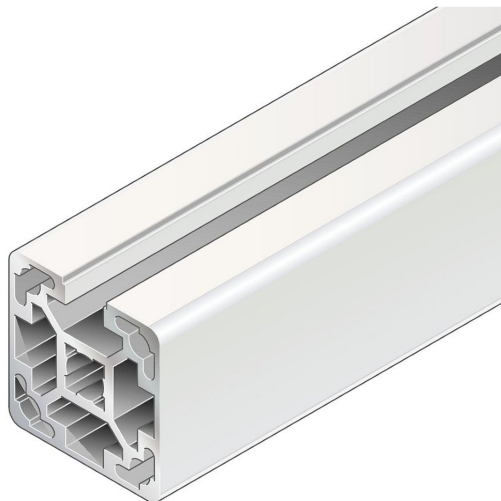
Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **220 kg**


31395

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 40x40L 1N de Bosch Rexroth est un élément de base autoportant en aluminium anodisé, destiné à la construction de bâtis, de châssis de machine, de protections et de postes de travail. Avec sa rainure 10 et une trame de base de 40 mm, il se combine librement avec les accessoires du système d'assemblage. Ses propriétés ESD le rendent adapté aux zones protégées contre les décharges électrostatiques.

- Profilé aluminium autoportant, anodisé, finition naturelle
- Rainure 10, une rainure ouverte, trame de base de 40 mm
- Compatible ESD pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Livré en unité d'emballage : 20 profilés en longueur standard de 6070 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section 40x40L 1N

Type de profilé 1N

Dimensions 40x40

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Trame de base	40 mm
Rainure	10
Rainures ouvertes	1
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Masse [m]	1,7 kg/m
Surface du profilé [A]	6,1 cm ²
Moment quadratique en X [Ix]	9,8 cm ⁴
Moment quadratique en Y [Iy]	10,3 cm ⁴
Module de résistance en X [Wx]	4,7 cm ³
Module de résistance en Y [Wy]	5,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	6,9 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	3,7 cm ³
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Unité de livraison	20
Poids	220 kg
Accessoires recommandés	Capuchon de recouvrement 40x40