

Profilé entretoise 40x30°, rainure 10, ESD, anodisé - Bosch Rexroth 3842529371

Réf. article BRR-3842529371
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé entretoise en aluminium anodisé à section inclinée 40x30° et rainure 10 pour assemblages à dissipation électrostatique (ESD). Adapté aux contreventements, diagonales et éléments rapportés dans le système modulaire de profilés. Livré en unité de conditionnement de 12 barres en longueur standard 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	143 kg

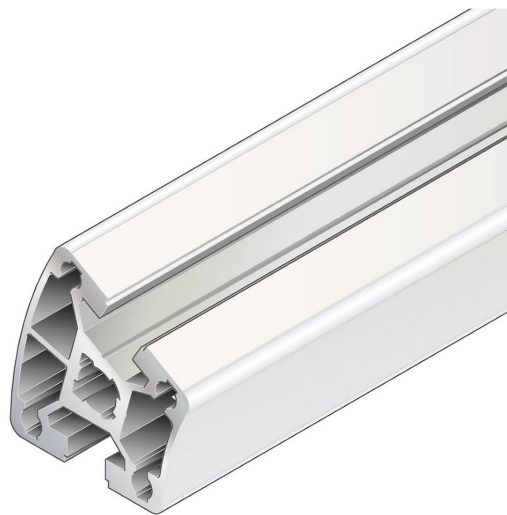

31399

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé entretoise 40x30° de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé à section inclinée avec rainure 10, conçu pour les structures à dissipation électrostatique (ESD) du système d'assemblage modulaire. Il sert de contreventement, de diagonale ou d'élément porteur et complète la gamme de profilés au pas modulaire de 40 mm.

- Section inclinée 40x30° pour liaisons obliques et diagonales
- Compatible ESD pour les zones sensibles à l'électrostatique
- Surface anodisée en finition naturelle, résistante à la corrosion
- Deux rainures ouvertes de taille 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

État de livraison	Unité de conditionnement en longueur standard
Section	40x30°
Dimensions	40x40
Type de profilé	30 degrés

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	2
Pas modulaire	40 mm
ESD	oui
Couleur	Naturel
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	12
Masse [m]	1.7 kg
Surface du profilé [A]	6.2 cm ²
Moment quadratique en direction X [Ix]	9.4 cm ⁴
Module de résistance en direction X [Wx]	4.7 cm ³
Moment quadratique en direction Y [Iy]	11.8 cm ⁴
Module de résistance en direction Y [Wy]	5.9 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	3.1 cm ³
Matériau	Aluminium, anodisé
Accessoire recommandé	Capuchon 40x30°, gris de sécurité
Poids	143 kg