


Profilé porteur 40x80L rainure 10, ESD, aluminium anodisé, L 6070 mm - Bosch Rexroth 3842536484

Réf. article BRR-3842536484
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur ESD en aluminium anodisé, section 40x80L, avec quatre rainures ouvertes (rainure 10) et trame de 40 mm. Sa rigidité élevée pour une masse réduite de 2,8 kg/m convient aux châssis porteurs, bâtis et enceintes de machines. Livré en longueur standard de 6070 mm, par unité de livraison de 12 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	223 kg

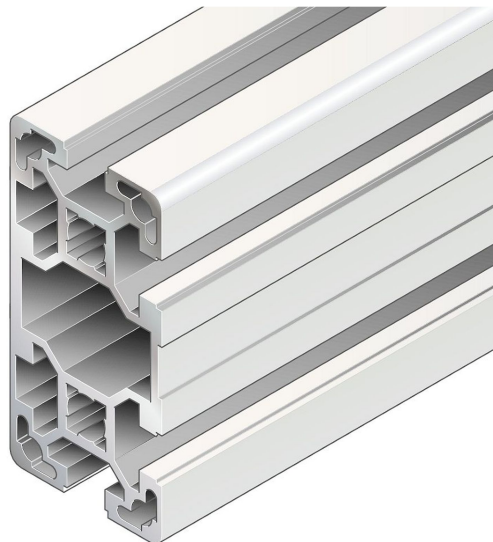

31405

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 40x80L 4N de Bosch Rexroth est un élément de base porteur de la technique de montage, destiné à la construction de bâtis, châssis, enceintes de protection et dispositifs. Il s'adresse aux concepteurs et constructeurs de machines qui recherchent une structure stable, modulaire et évolutive.

- Compatible ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Quatre rainures ouvertes (rainure 10) pour une fixation flexible des assembleurs et accessoires
- Rigidité élevée pour un poids réduit de 2,8 kg par mètre
- Trame de 40 mm pour une grille de construction homogène

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	40x80L 4N
Dimensions	40x80
Type de profilé	4N

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure du profilé	10
Rainures ouvertes	4
Trame	40 mm
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Masse [m]	2,8 kg/m
Surface du profilé [A]	10,4 cm ²
Moment quadratique en X [Ix]	65,2 cm ⁴
Moment quadratique en Y [Iy]	19,1 cm ⁴
Module de résistance en X [Wx]	16,3 cm ³
Module de résistance en Y [Wy]	9,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	13,3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	4,4 cm ³
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Unité de livraison	12
Poids	223 kg