

Profilé porteur 22,5x45, ESD, rainure 10, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842537812

Réf. article BRR-3842537812
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé porteur compatible ESD en aluminium anodisé, section 22,5x45, rainure 10 et trame de 45 mm. Élément de base pour bâtis, montages et capotages de machines dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques. Livré en unité d'emballage de 24 barres en longueur standard 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	197 kg

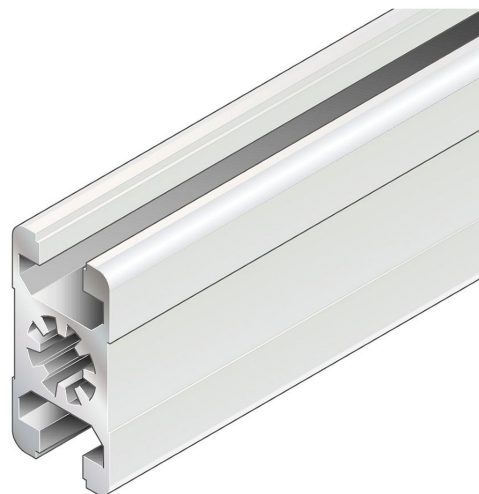

31449

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 22,5x45 de Bosch Rexroth est un élément de base en aluminium compatible ESD, destiné à la construction de bâtis, de montages et de capotages de machines en technique d'assemblage. Avec sa rainure 10 et sa trame de 45 mm, il s'intègre dans le système modulaire de profilés porteurs.

- Compatible ESD pour une utilisation en zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Aluminium anodisé, couleur naturelle
- 2 rainures ouvertes (rainure 10) pour une technique d'assemblage flexible
- Livré en unité d'emballage en longueur standard : 24 barres de 6070 mm chacune

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	22,5x45
Rainure du profilé	10
Trame	45 mm
Rainures ouvertes	2

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de profilé	Standard
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	24
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Surface du profilé [A]	4,7 cm ²
Moment d'inertie en direction x [Ix]	7,1 cm ⁴
Module de résistance en direction x [Wx]	3,2 cm ³
Moment d'inertie en direction y [Iy]	2,9 cm ⁴
Module de résistance en direction y [Wy]	2,6 cm ³
Masse [m]	1,3 kg/m
Poids	197 kg
Accessoires recommandés	Capuchon 22,5x45