

Profilé porteur 20x40, rainure 6, aluminium anodisé, L 3000 mm - Bosch Rexroth 3842537816

Réf. article BRR-3842537816
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé porteur 20x40 en aluminium anodisé avec rainure de profilé 6 et six rainures ouvertes pour des assemblages flexibles. Longueur standard de 3000 mm, livré en unité d'emballage de 24 pièces. Élément de base pour bâtis, capotages de protection et structures de machines du système de profilés en aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	3000 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	66 kg

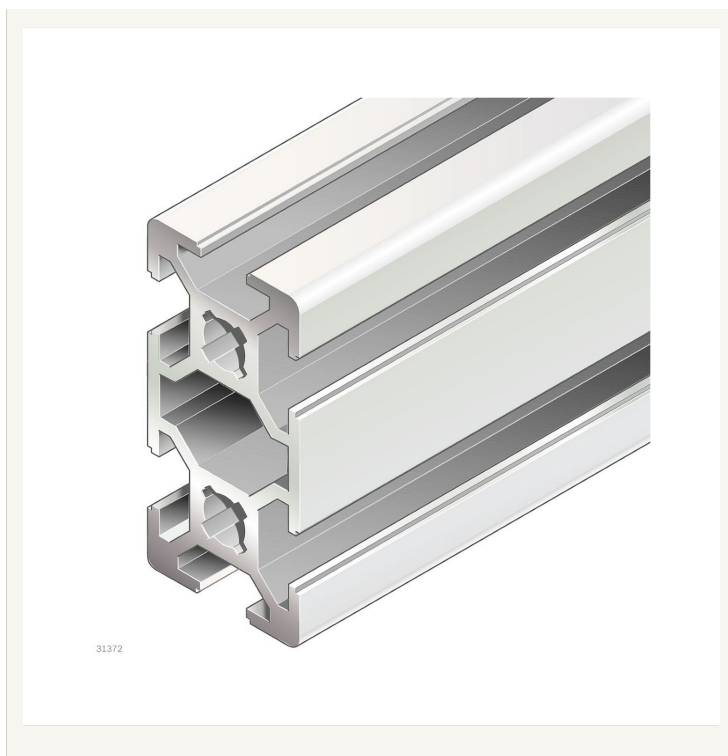

DESCRIPTION

Le profilé porteur 20x40 est un élément de base porteur du système de profilés en aluminium Bosch Rexroth, doté d'une rainure de profilé 6 et de six rainures ouvertes. Il convient à la réalisation de bâtis, châssis, capotages de protection et montages dans la construction de machines spéciales et d'équipements.

- Six rainures ouvertes pour la fixation flexible d'assembleurs et d'accessoires
- Surface anodisée, résistante à la corrosion et nécessitant peu d'entretien
- Pas modulaire de 20 mm pour des constructions modulaires
- Livré en unité d'emballage de 24 pièces en longueur standard de 3000 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	20x40
Type de profilé	Standard
Rainure de profilé	6
Rainures ouvertes	6
Pas modulaire	20 mm
Longueur [L]	3000 mm
Unité de livraison	24 pièces

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Surface du profilé [A]	2.9 cm ²
Moment d'inertie de surface en x [Ix]	4.6 cm ⁴
Moment d'inertie de surface en y [Iy]	1.2 cm ⁴
Module de résistance en x [Wx]	2.5 cm ³
Module de résistance en y [Wy]	1.4 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	0.68 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	0.91 cm ³
Masse [m]	0.8 kg
Poids unité de livraison	66 kg
État de livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Usinage du profilé	D8 dans rainures B/F, C/E; D8V dans rainures A/D
Accessoires recommandés	Capuchon 20x20, gris clair ou noir